



3号公園 ローラートレイン1 詳細図


ローラートレイン断面詳細図 S=1/10

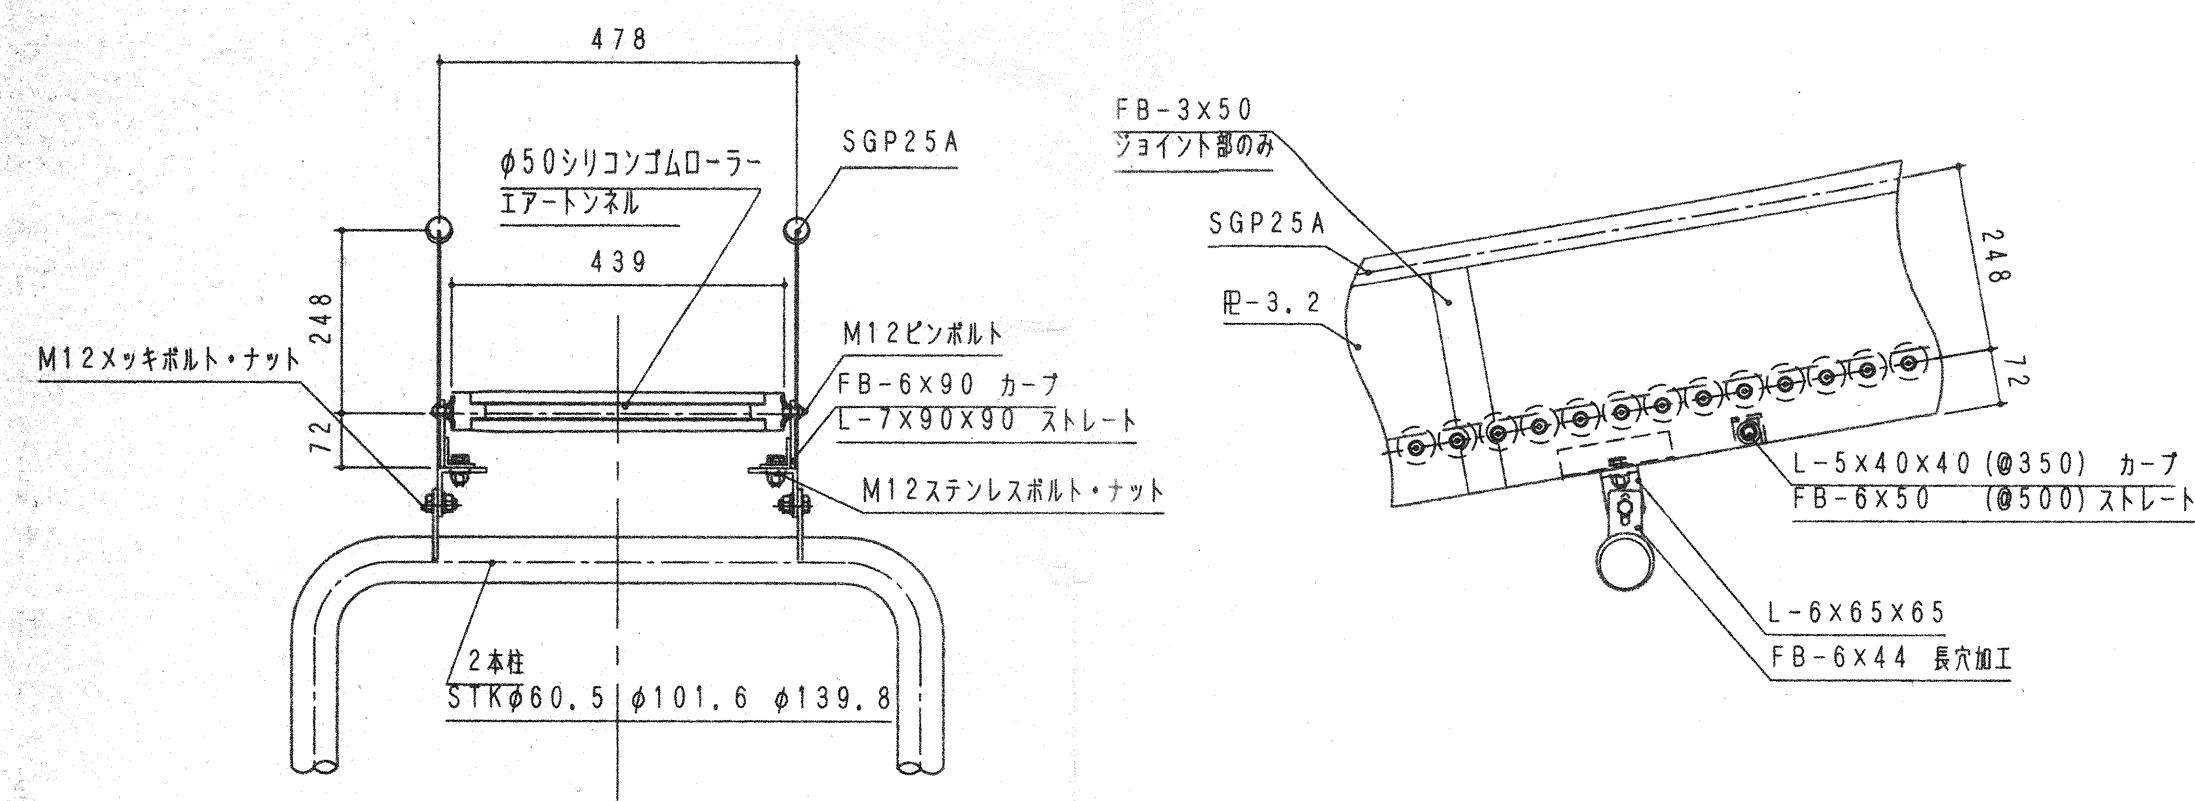


ゴールマット詳細図 S=1/30

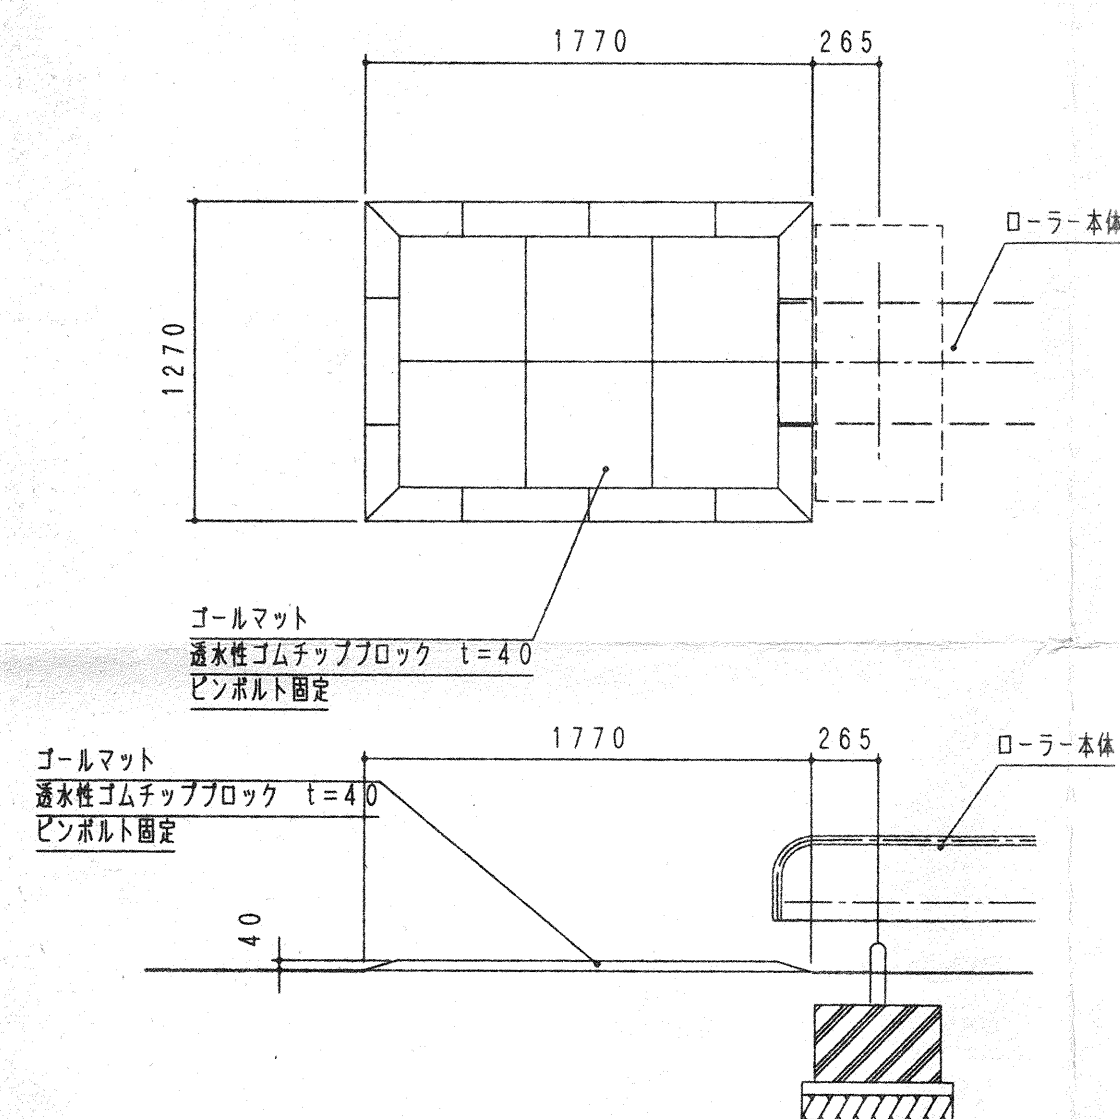

スタートゲート詳細図 S=1/20

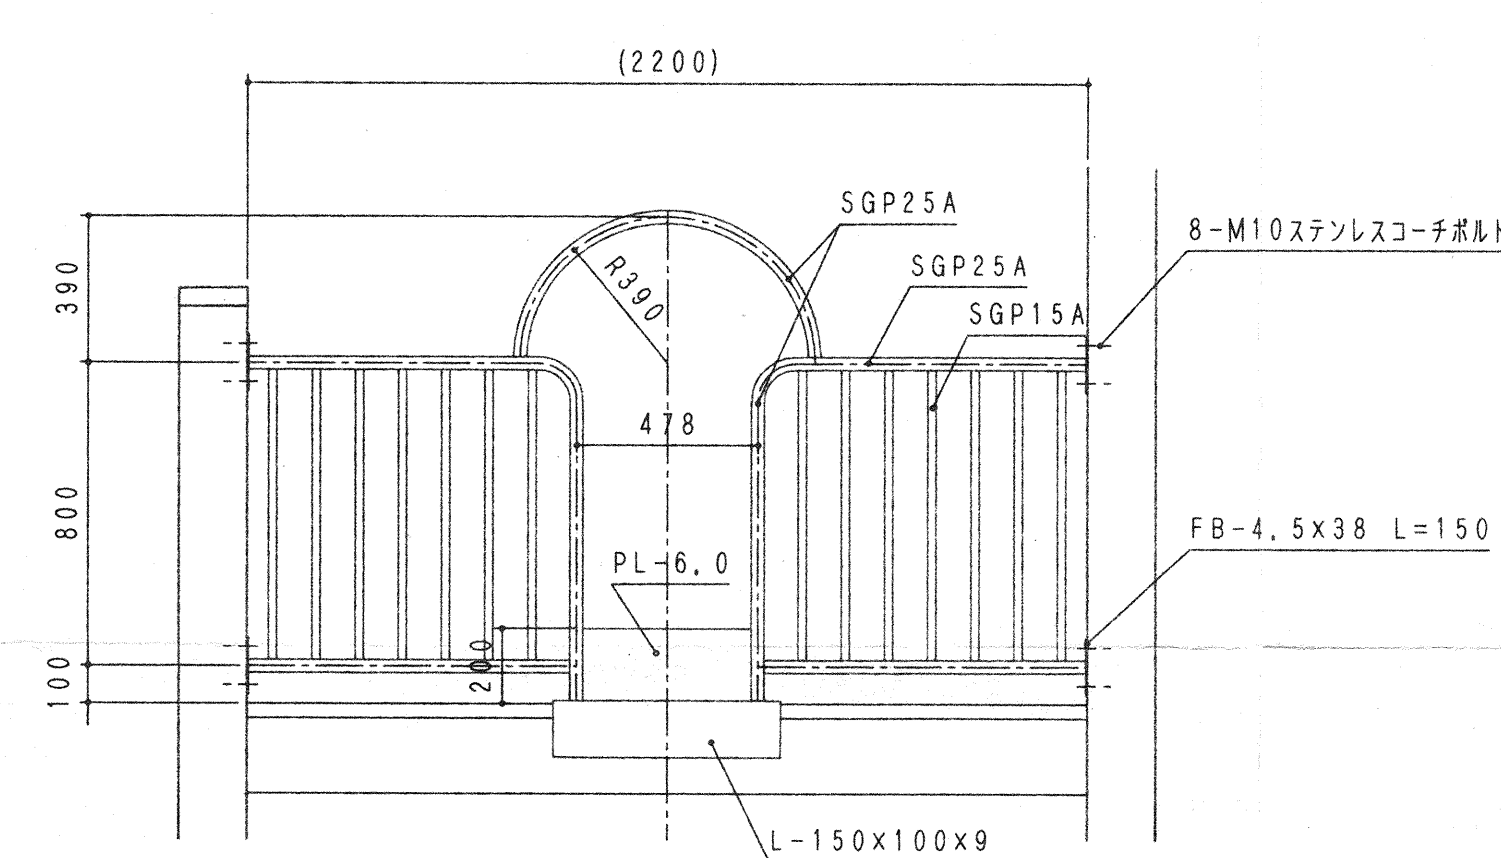


3号公園 背付きベンチ S=1:10 [BB1001-L]

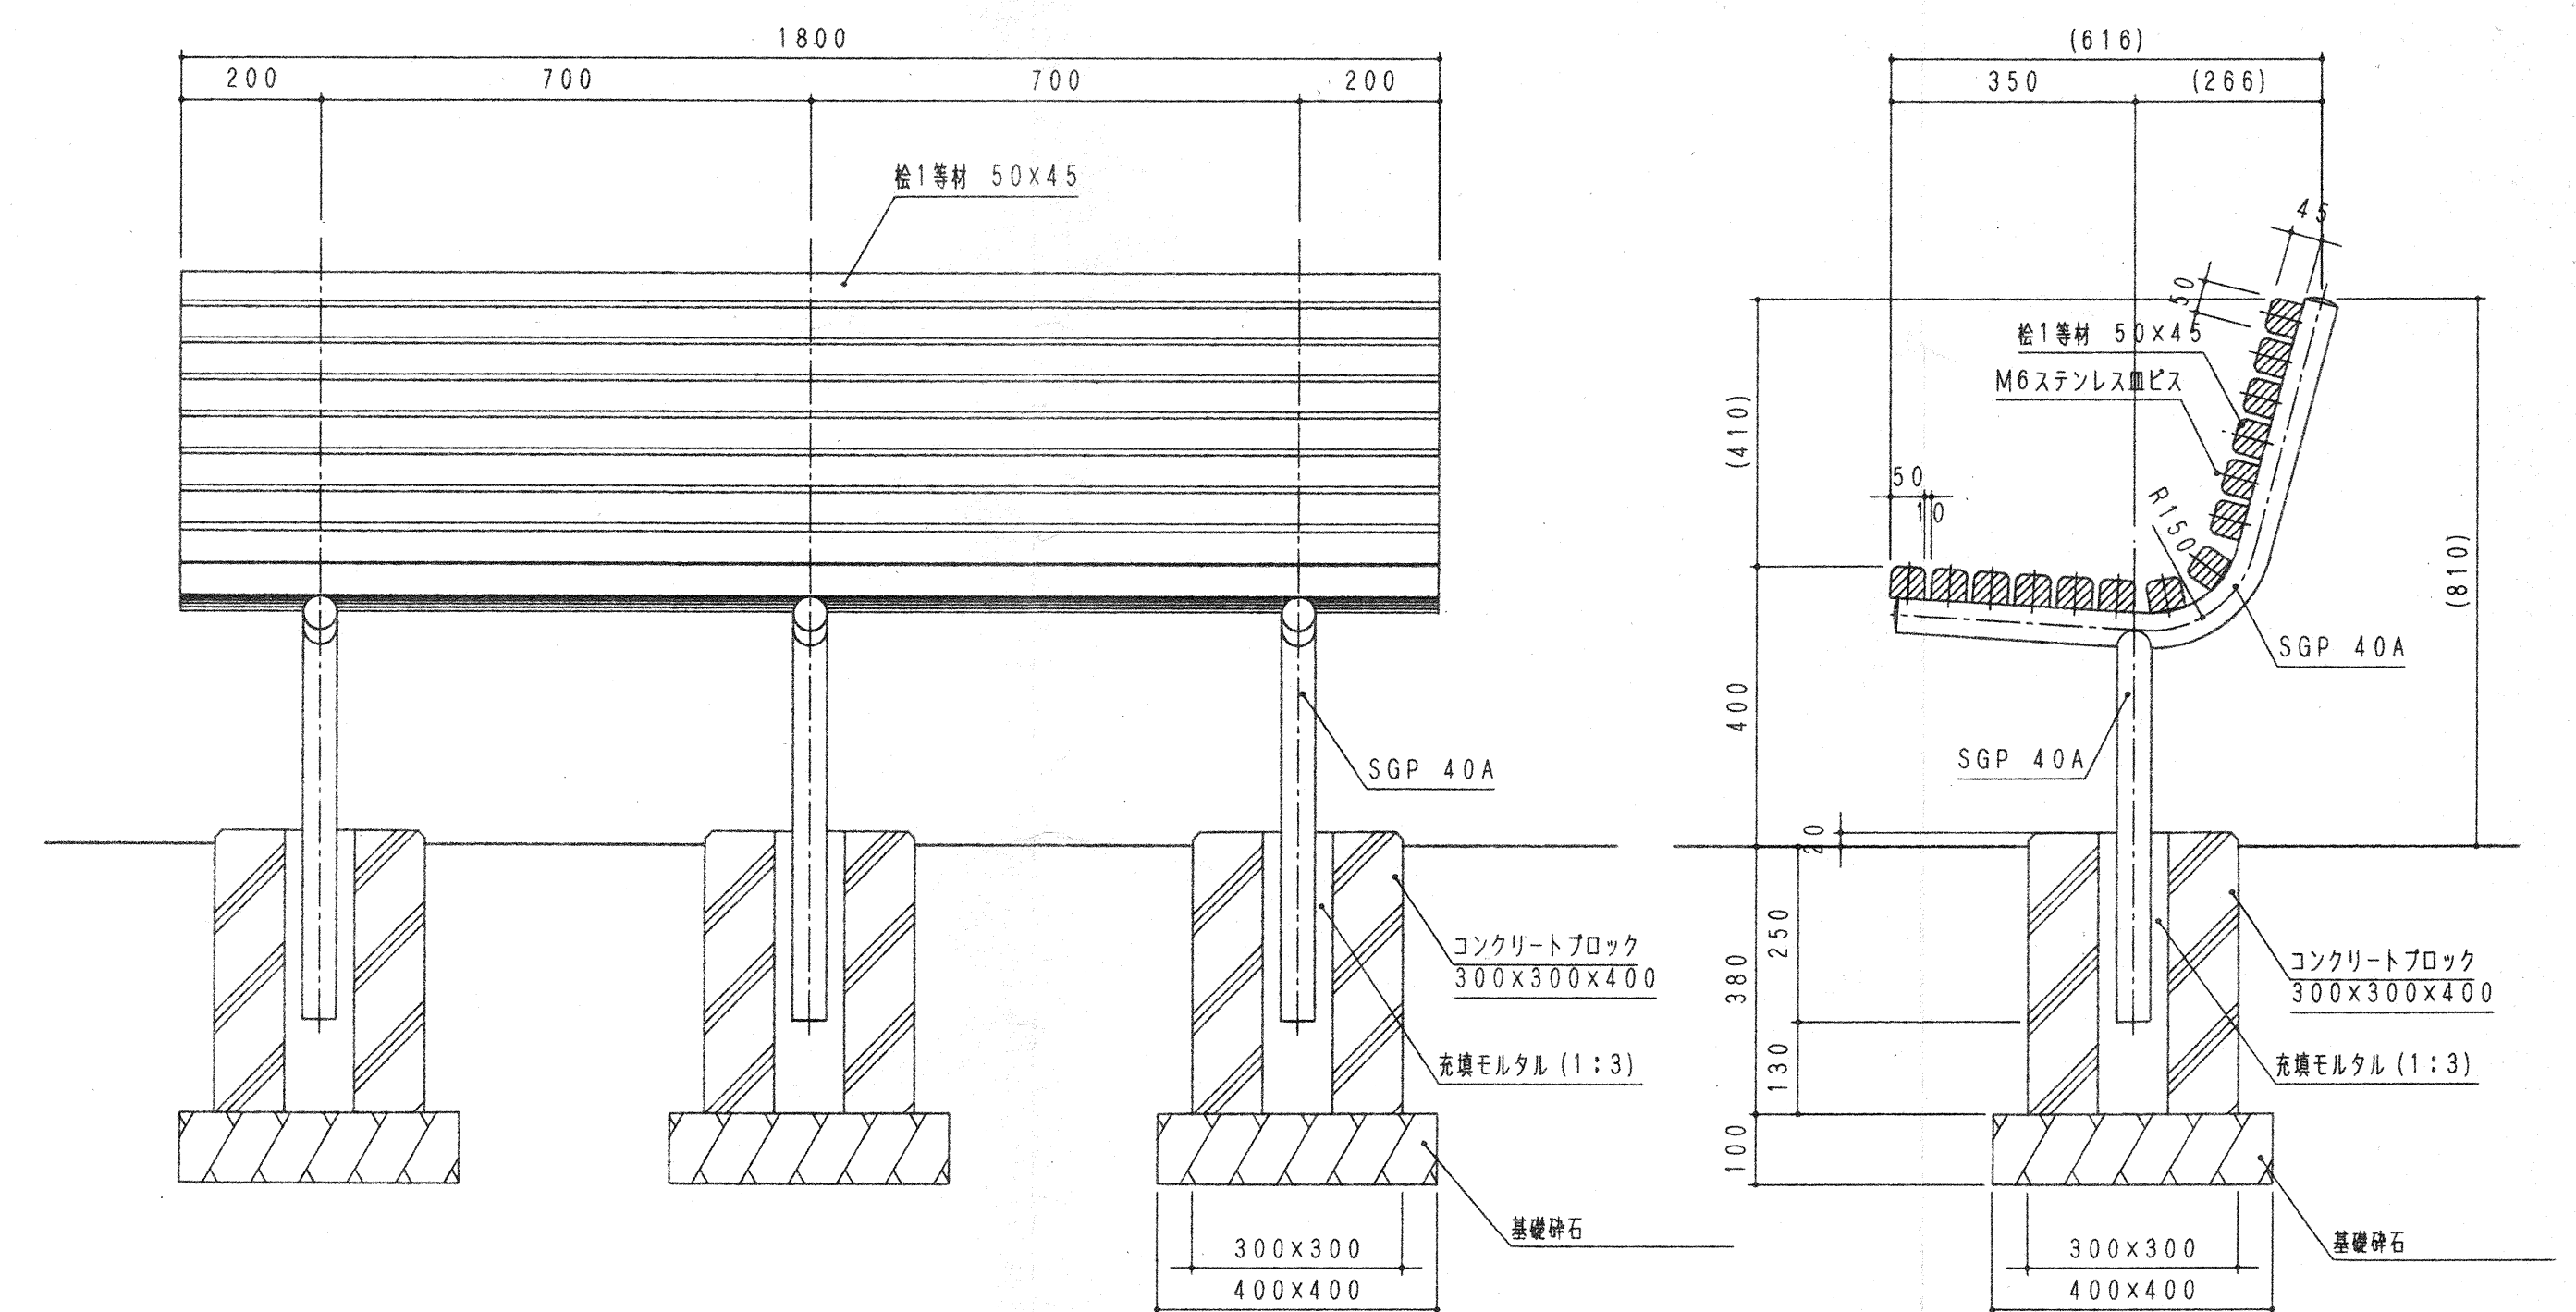


- 鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、メラミン焼き付け塗装とする。
- 木部は、TAP-OD (パラフィンワックス+ナフテン酸亜鉛注入) 処理とする。
- 木部表面は、サンドペーパー (＃100程度) の後、TAPステイン塗布仕上げとする。

3号公園 ローラートレイン2
平面図 実長22.0M S=1/60

ストレート	15.3M
R3000	6.7M

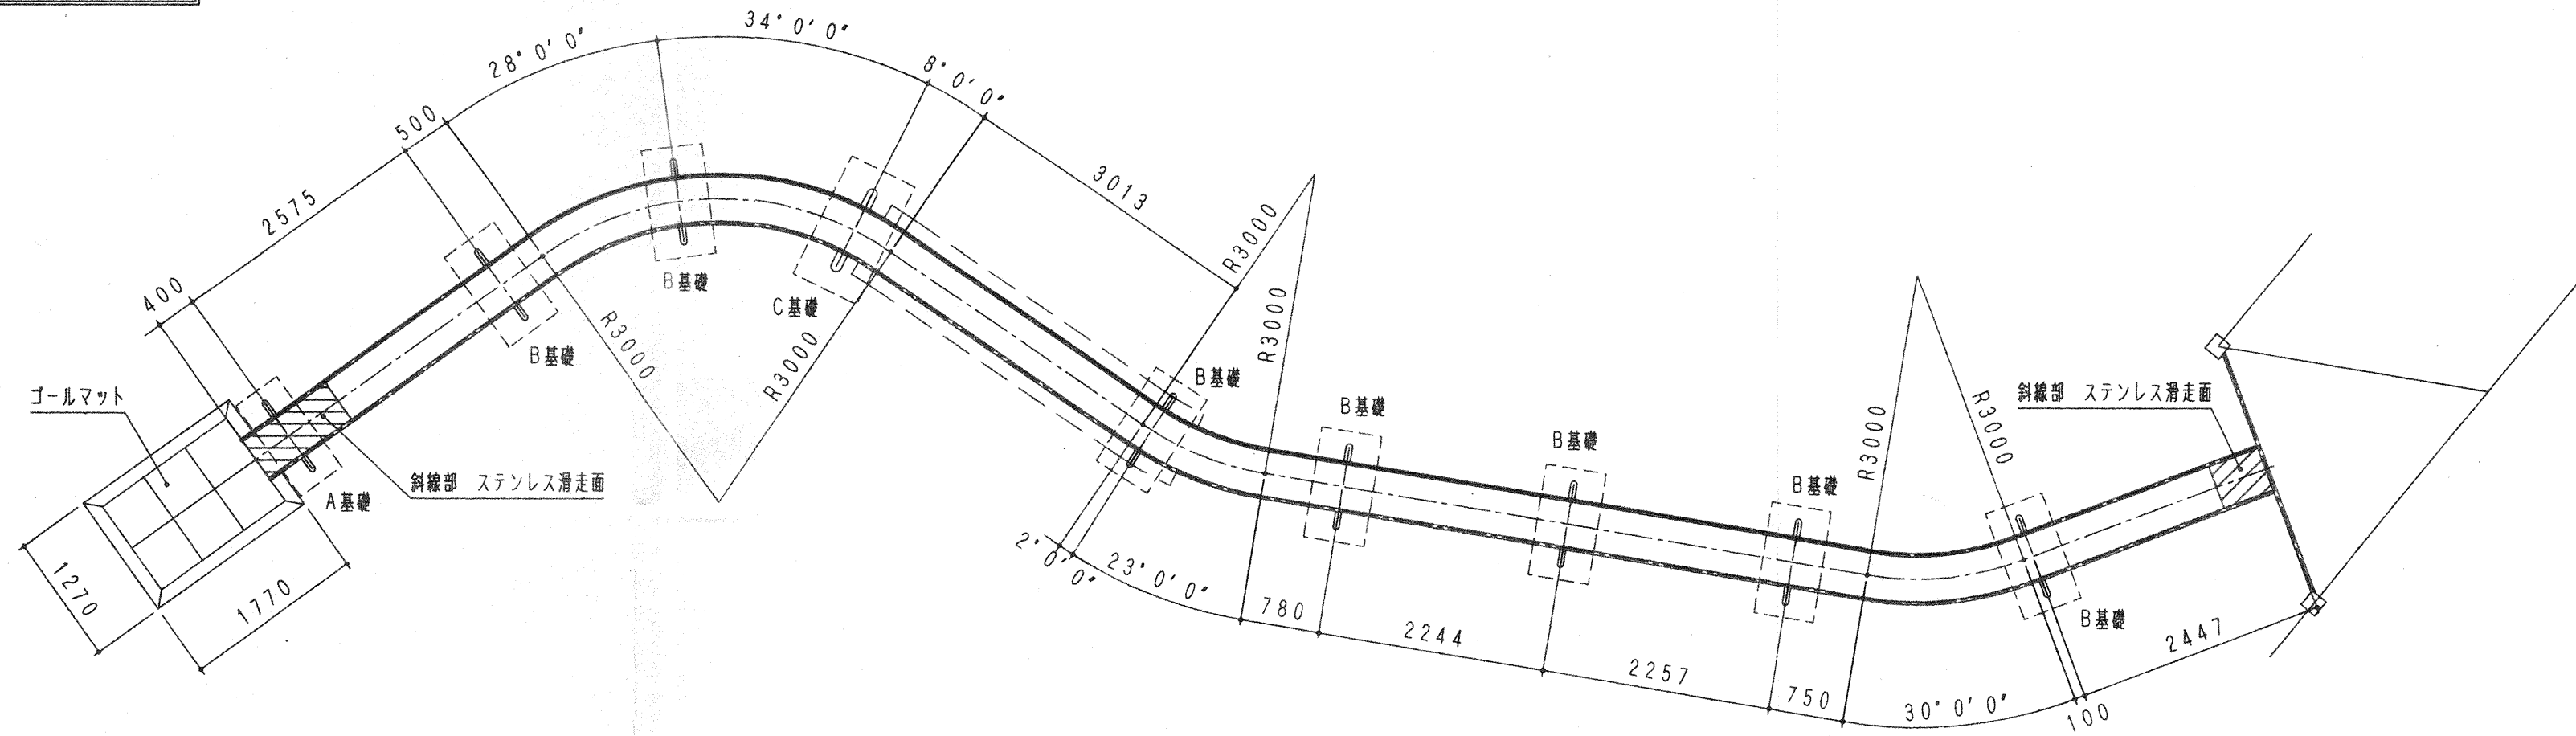


側面展開図 $S = 1 / 60$

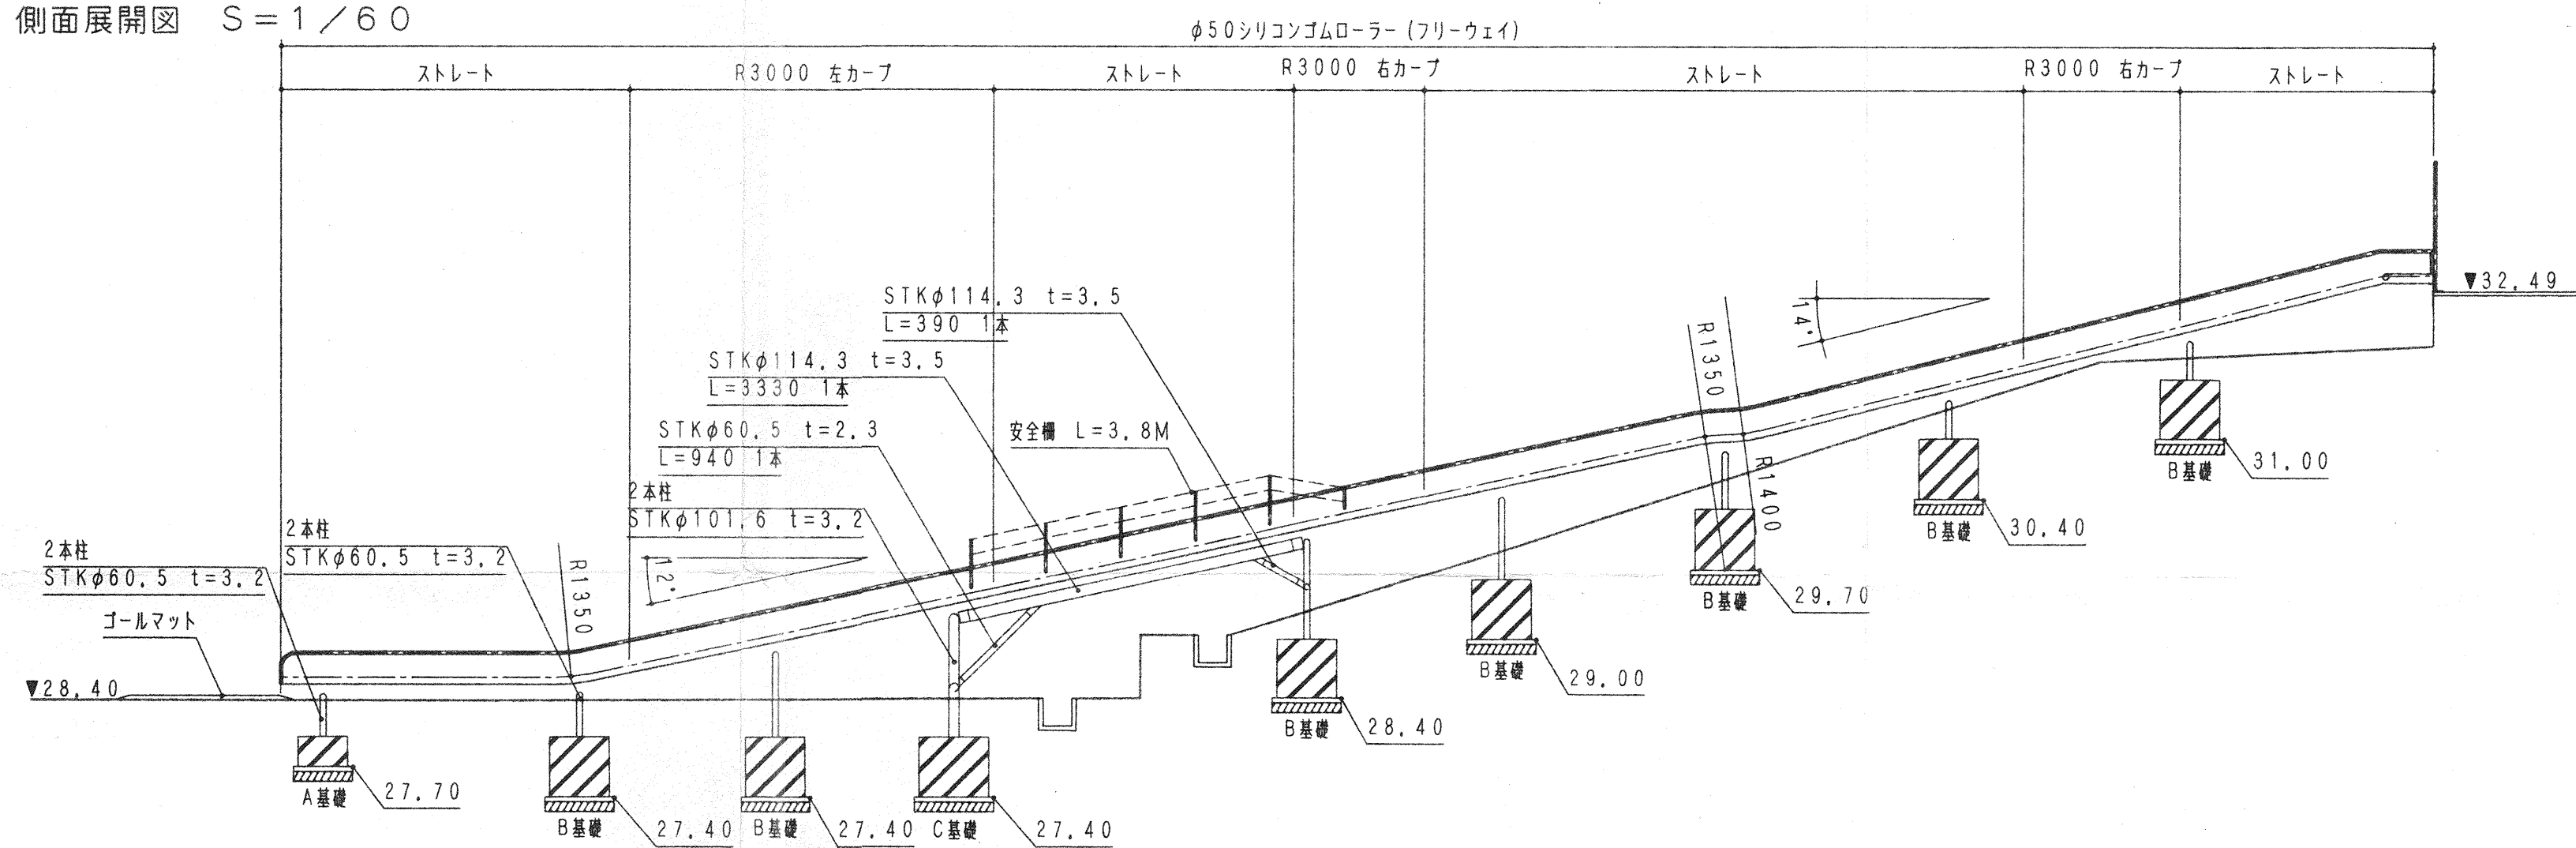


- 指示無きステンレスはSUS304とし、酸洗い仕上げとする。
- 指示無き鉄部は、エッチングプライマー1回・錆止め1回・合成樹脂調合ペイント（指定色）2回塗装とする。
- ローラーはシリコンゴム、エアートンネル、円錐台形テーパーローラー、色はグリーンを標準とする。



ローラートレイン断面詳細図 S=1/10

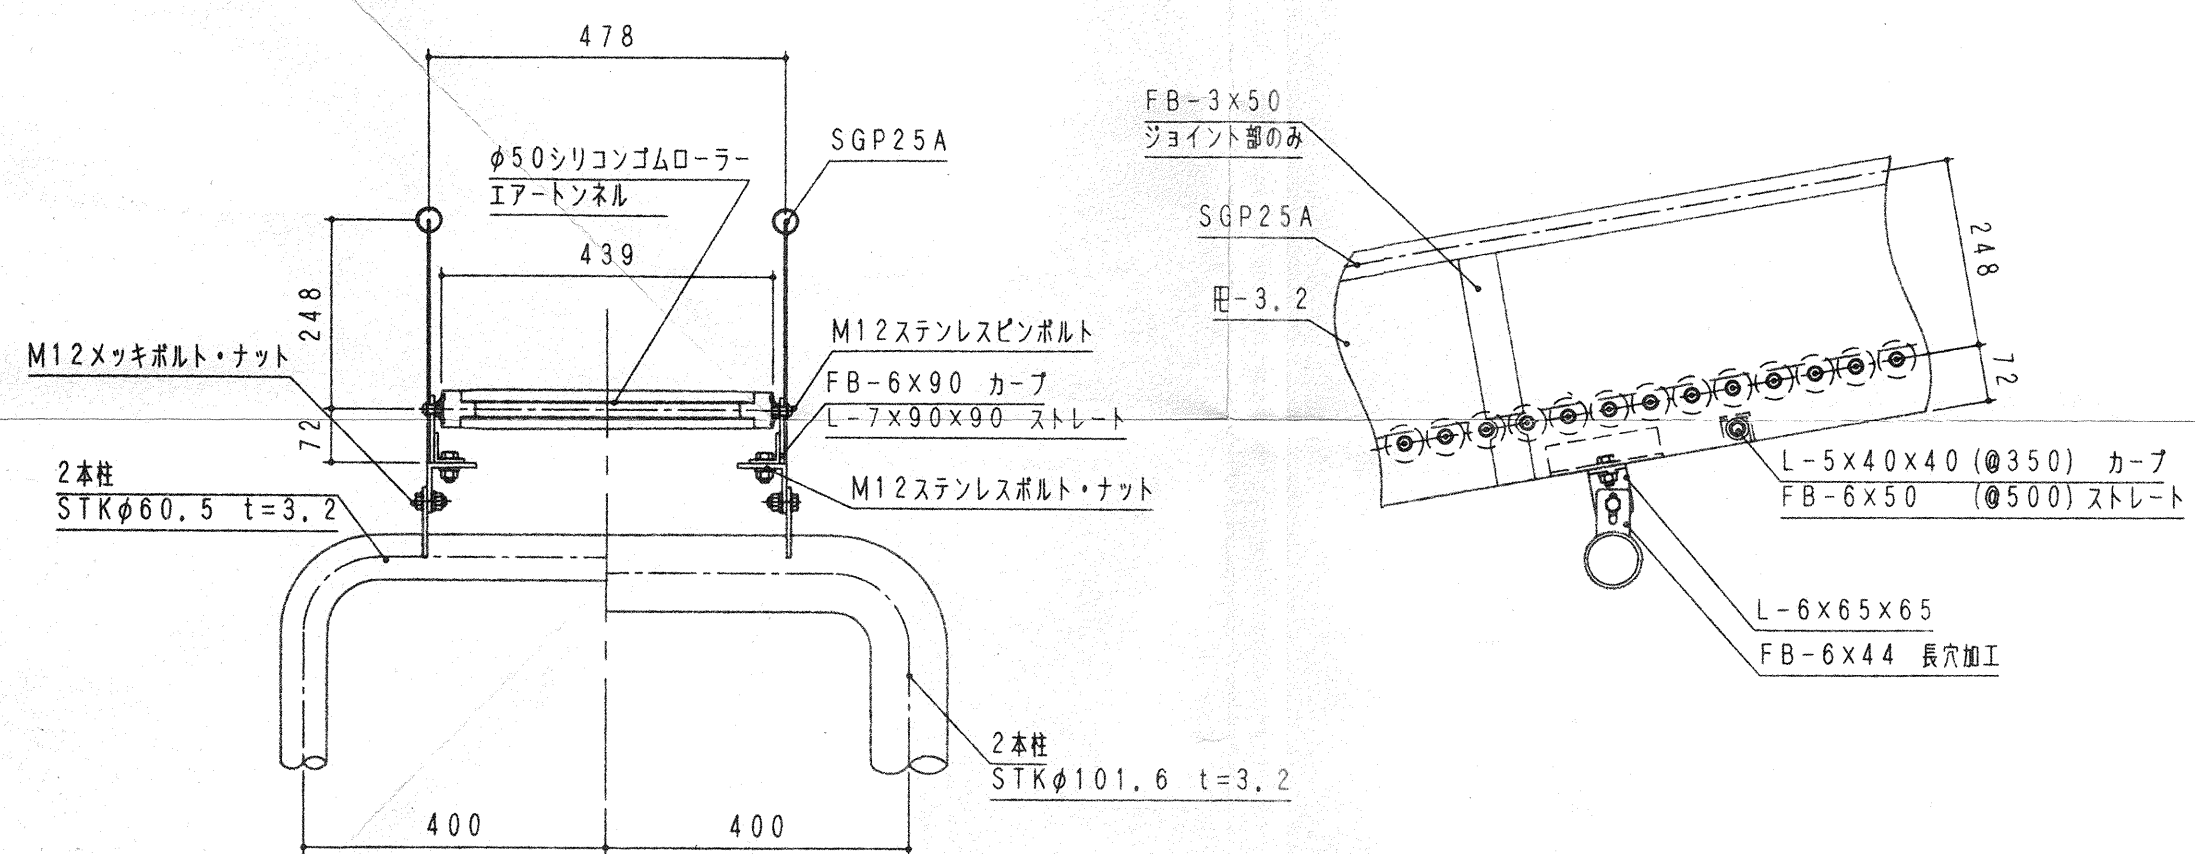


スタートゲート詳細図 S = 1 / 20

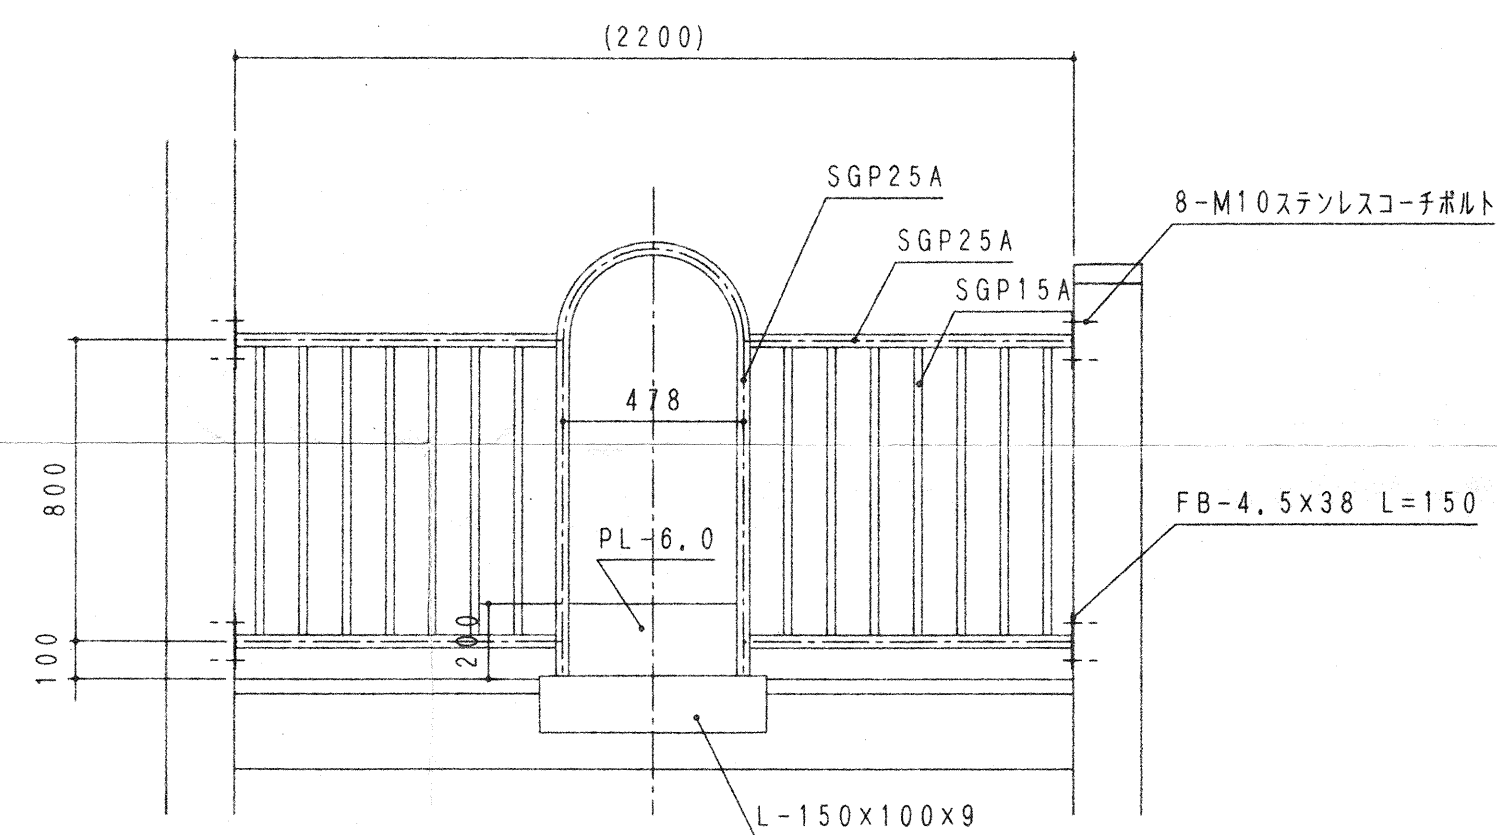


ゴールマット詳細図 S=1/30

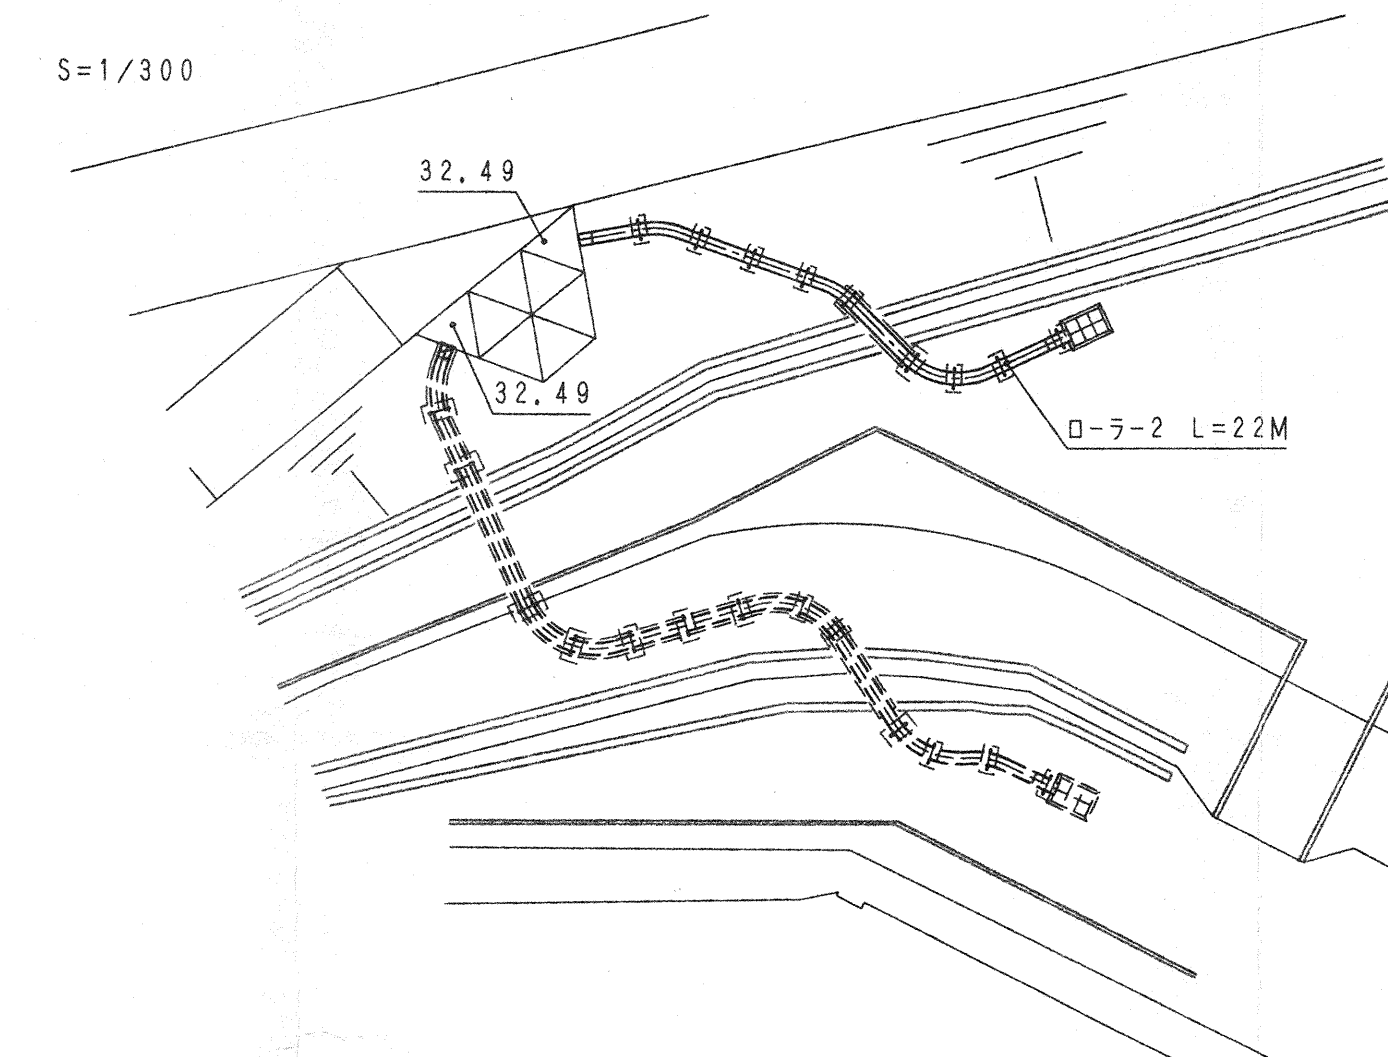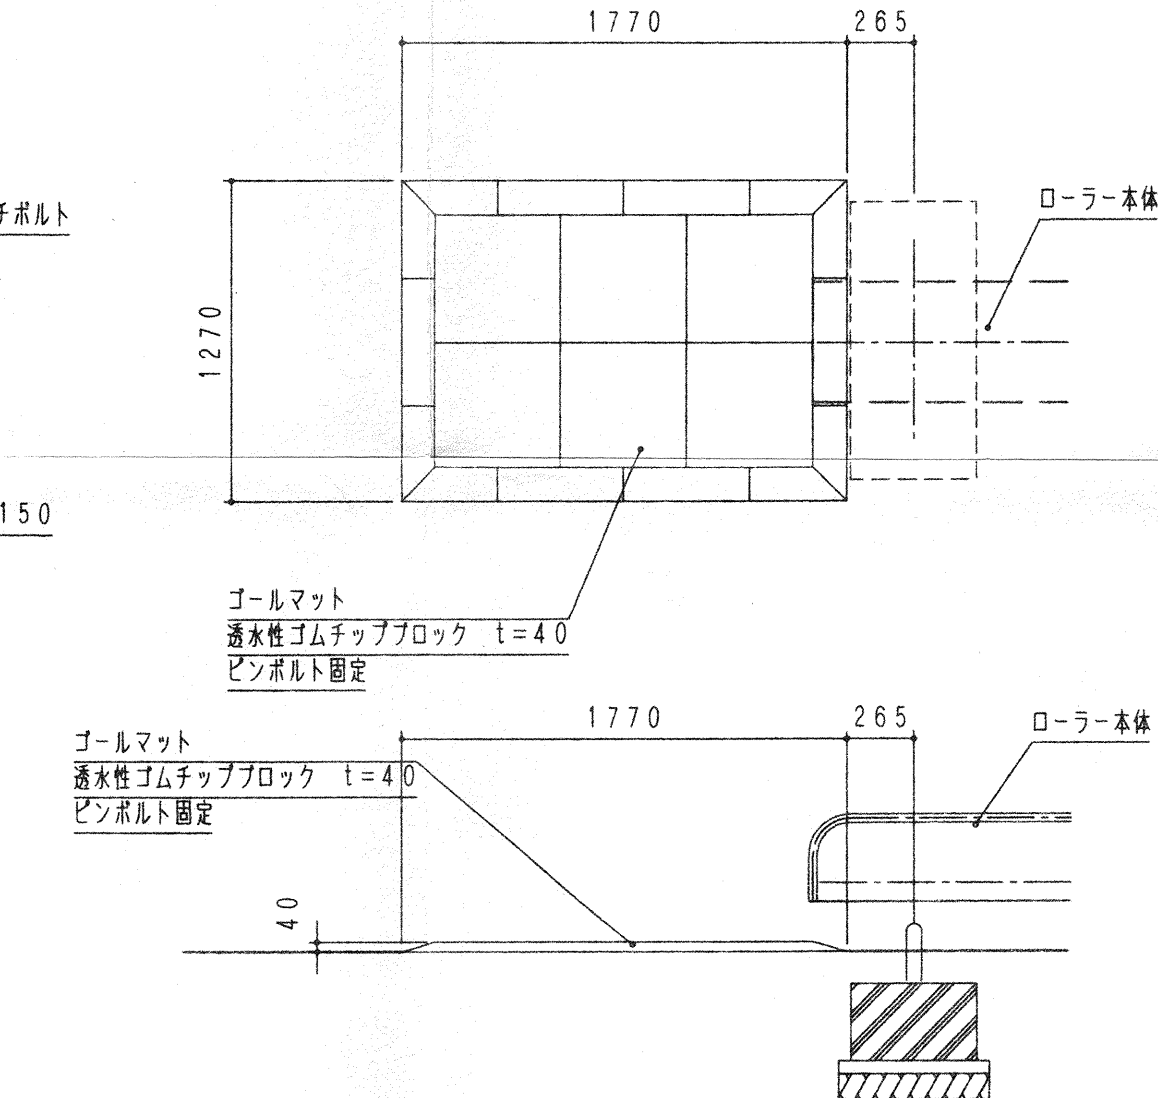


□-ラー基礎詳細図 S=1/30

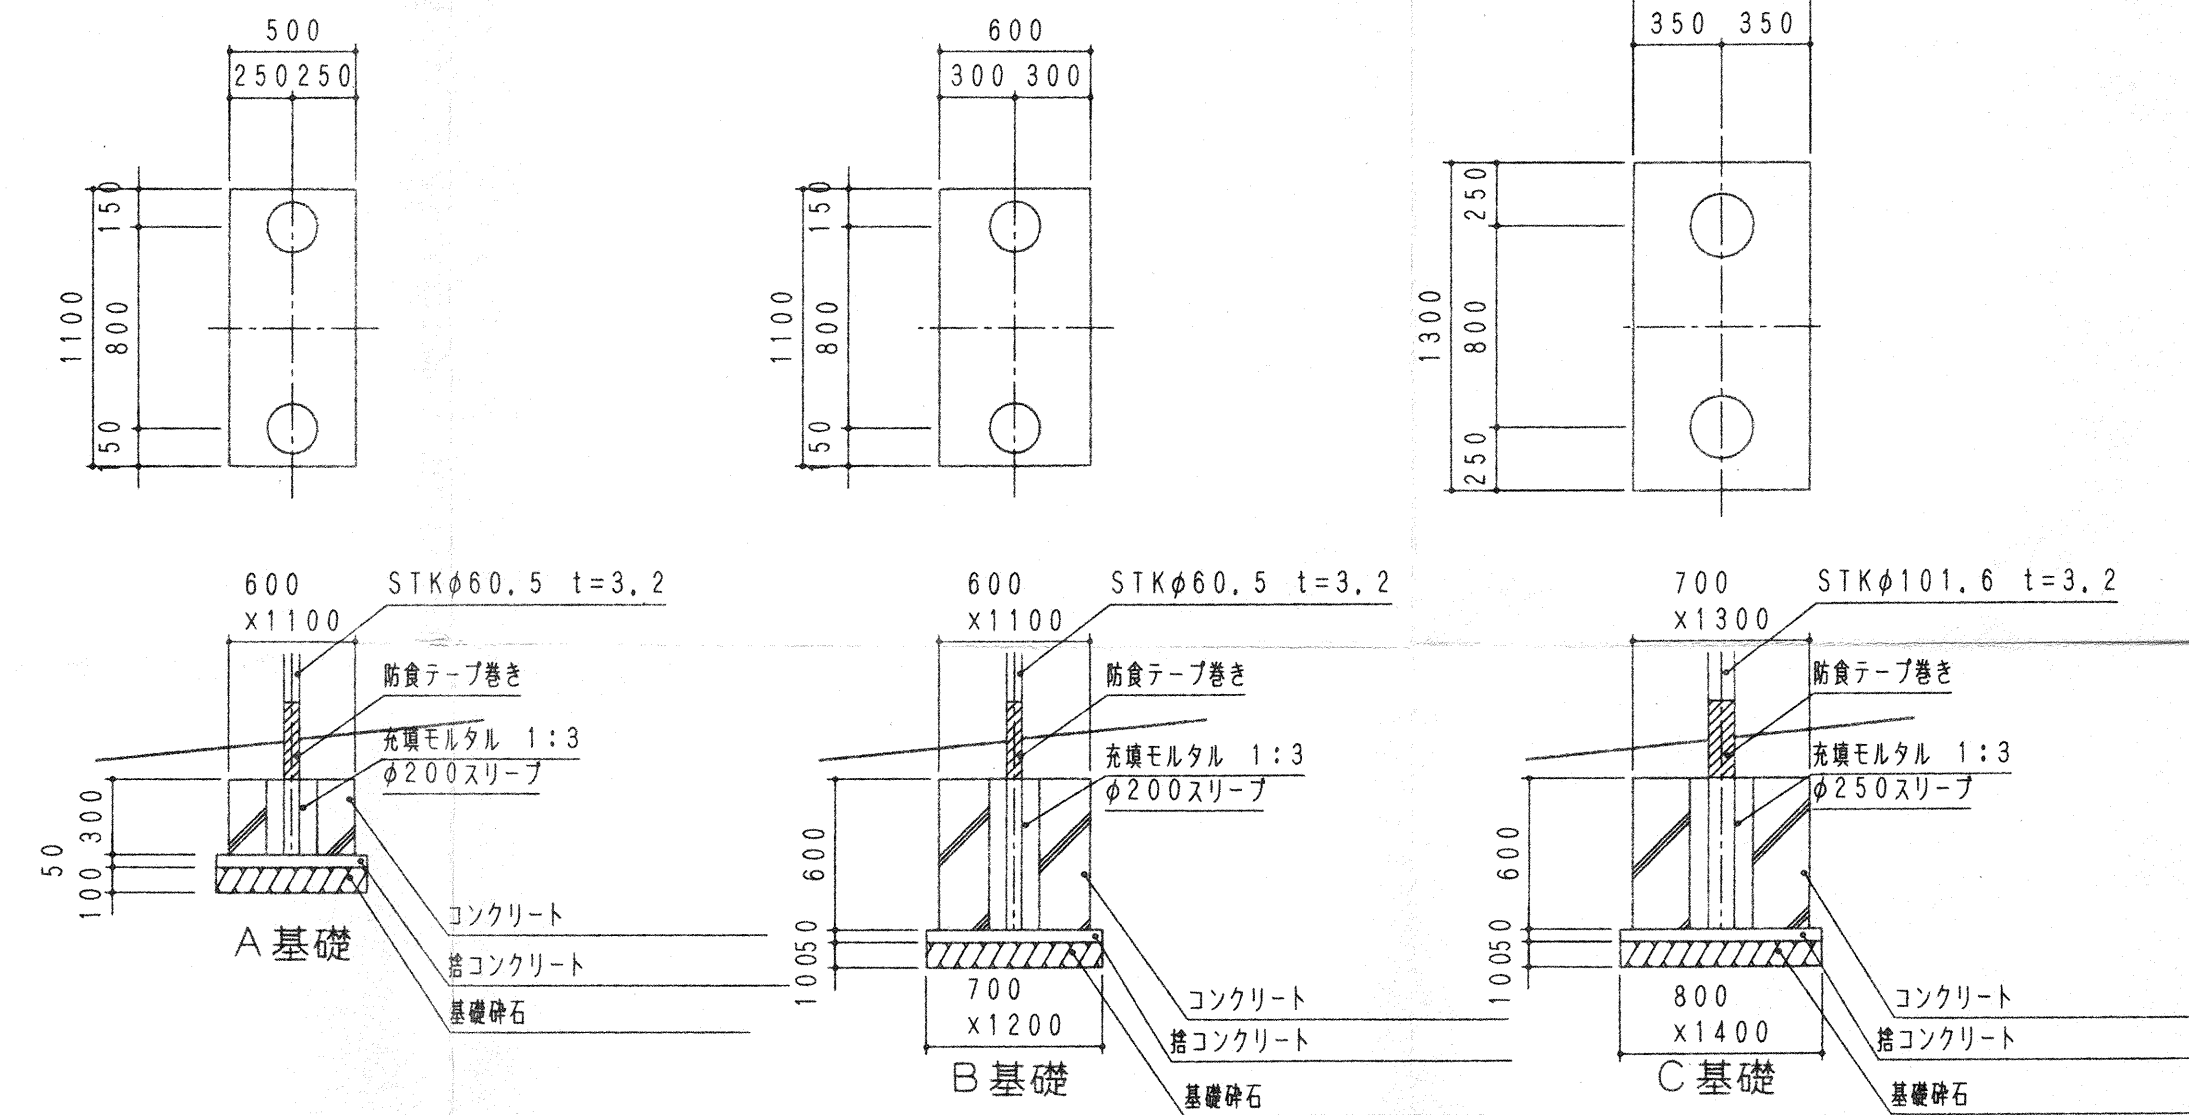




2号公園
ステンレス滑り台 S = 1 : 2.0

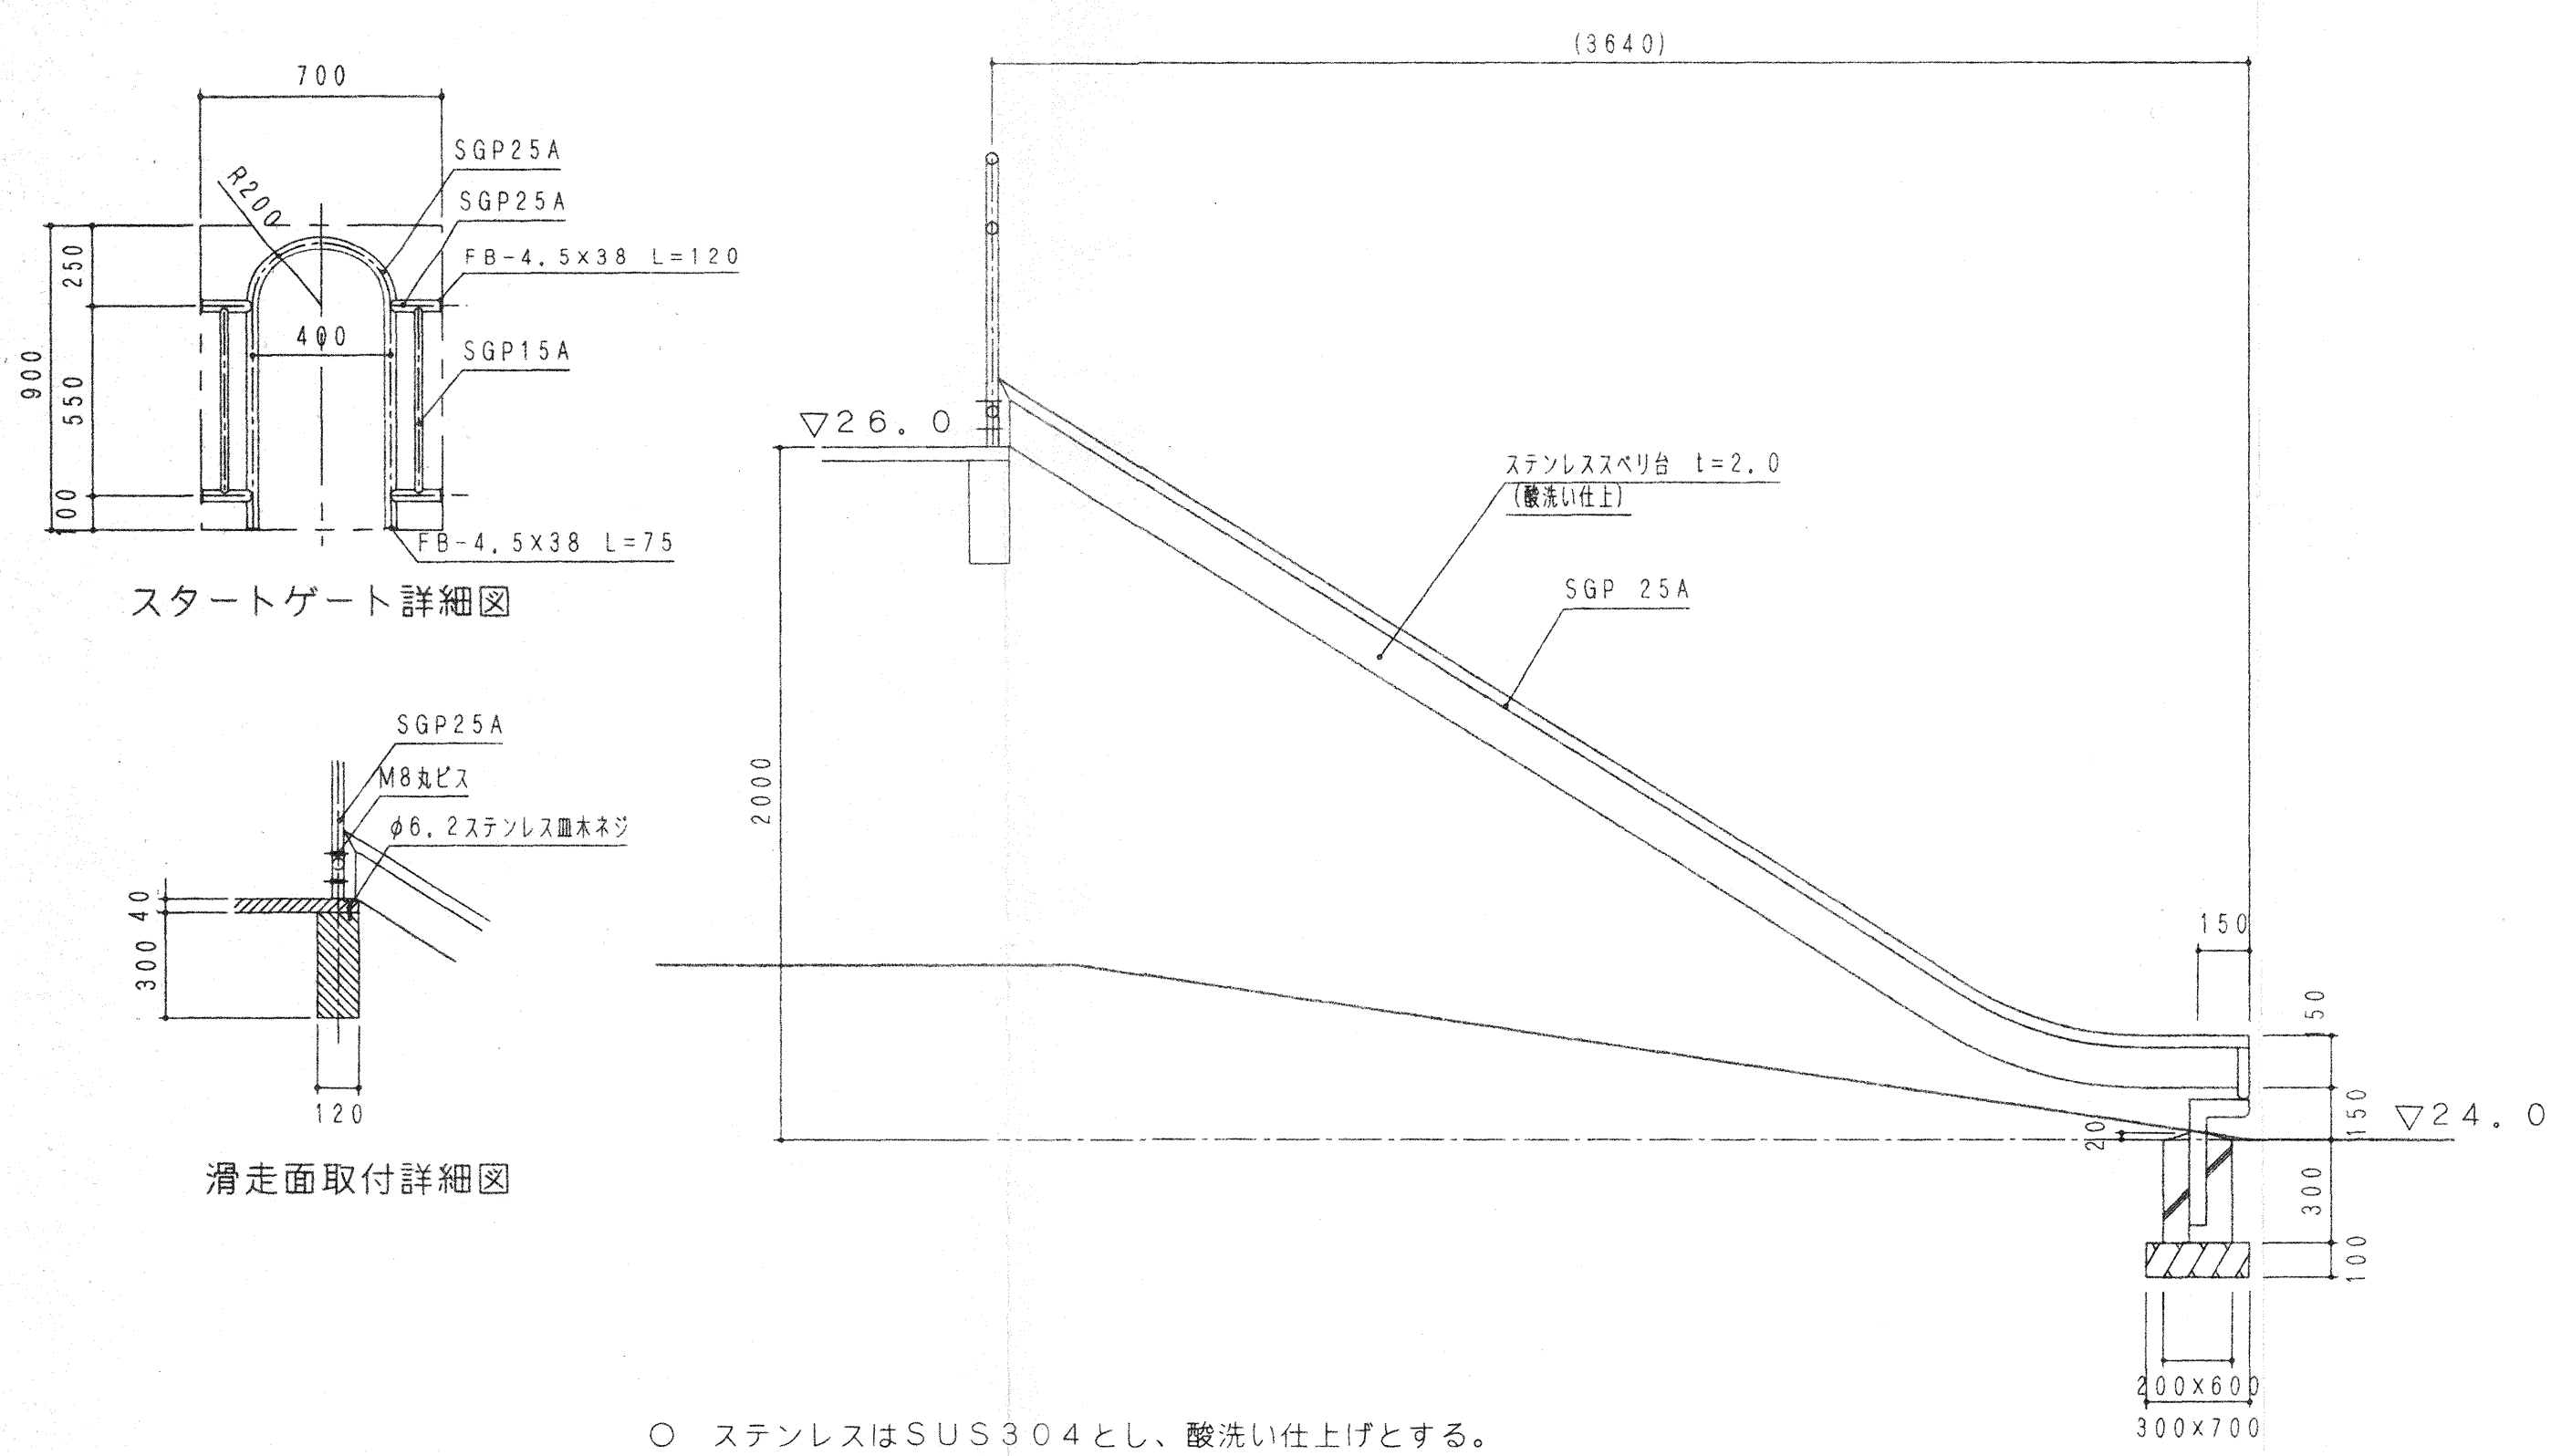

ストレート	21.3M
R3000	15.5M

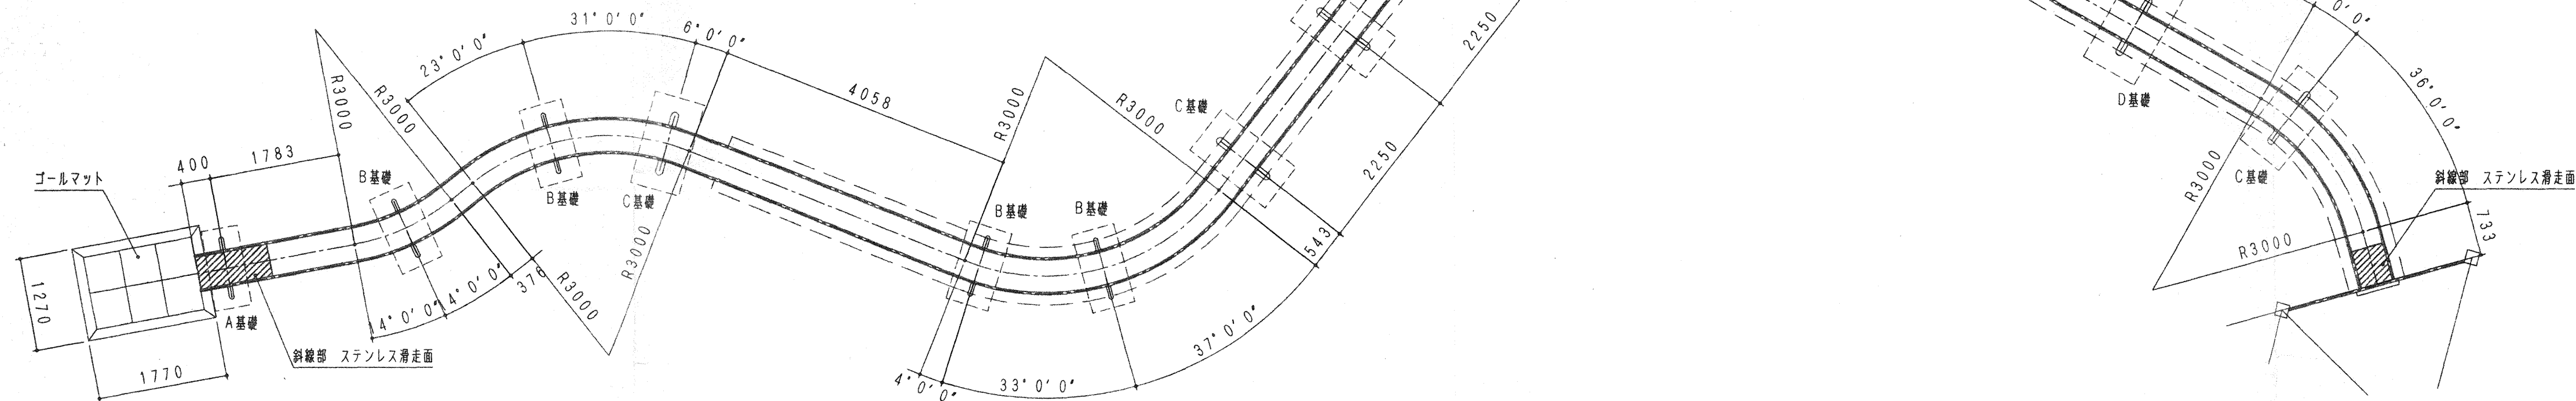


φ50シリコンゴムローラー（フリーウェイ）

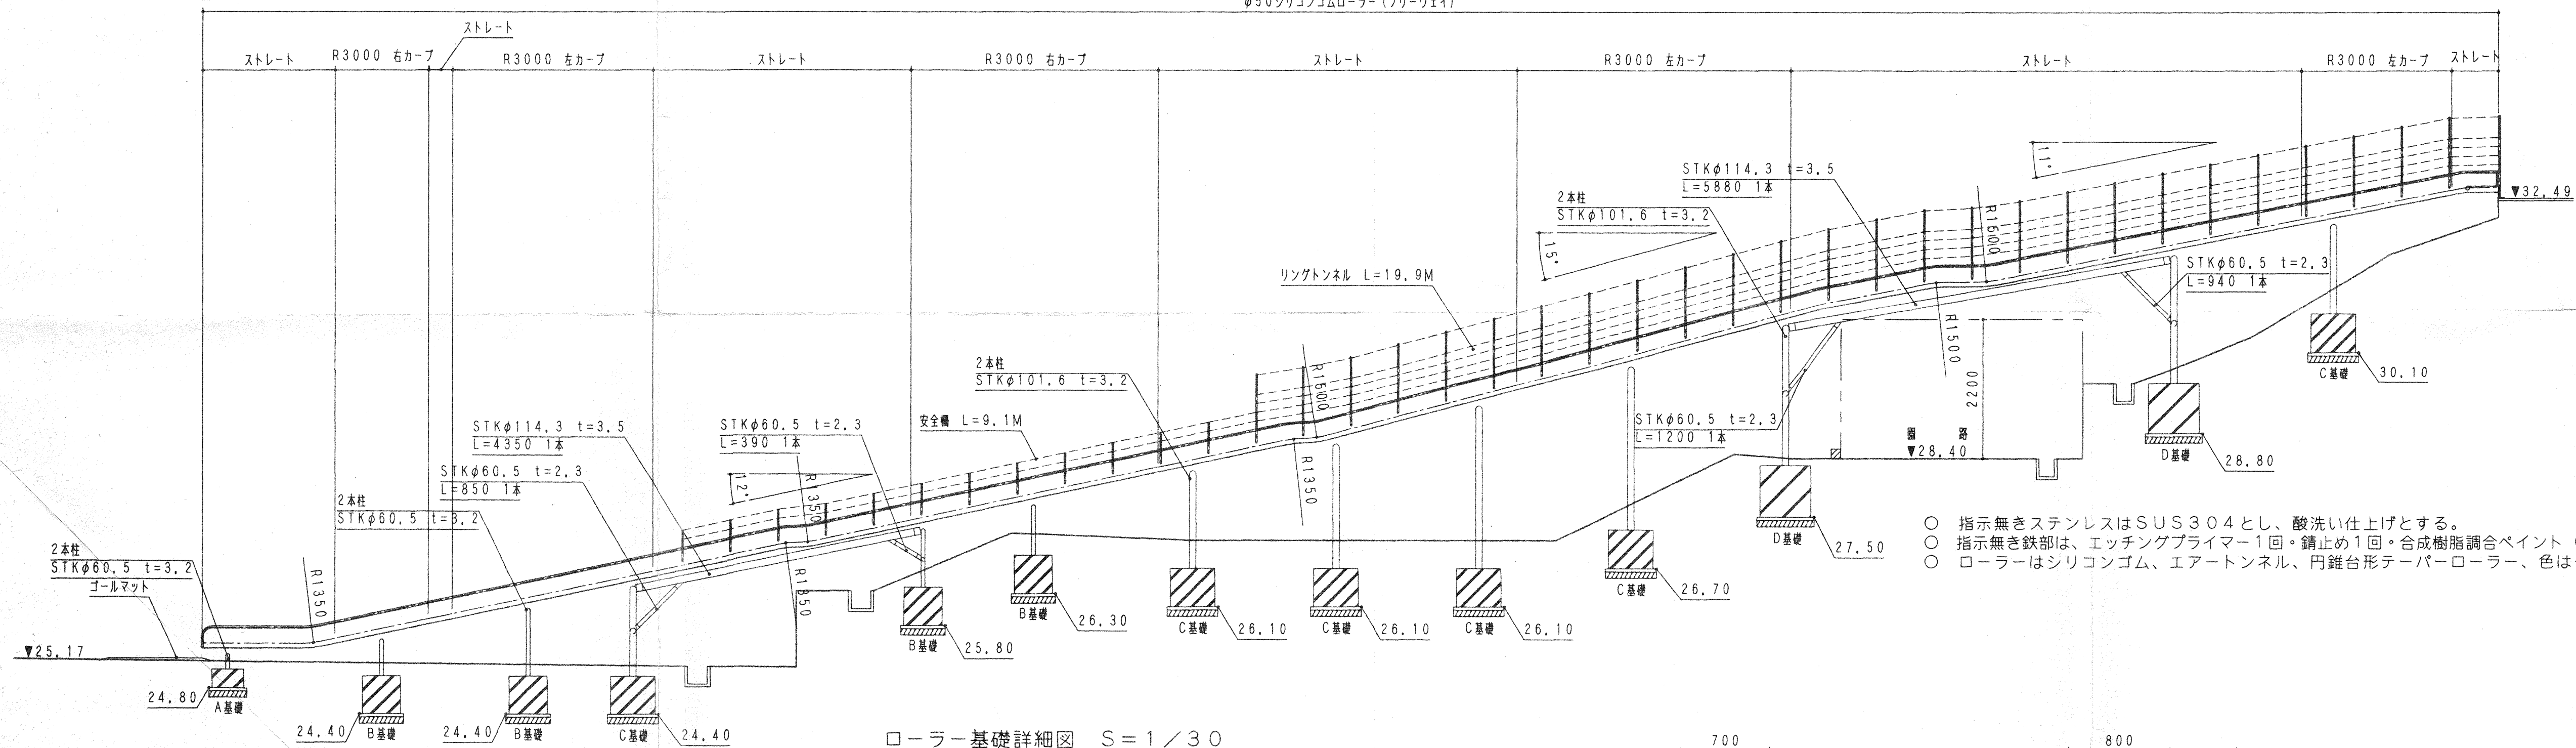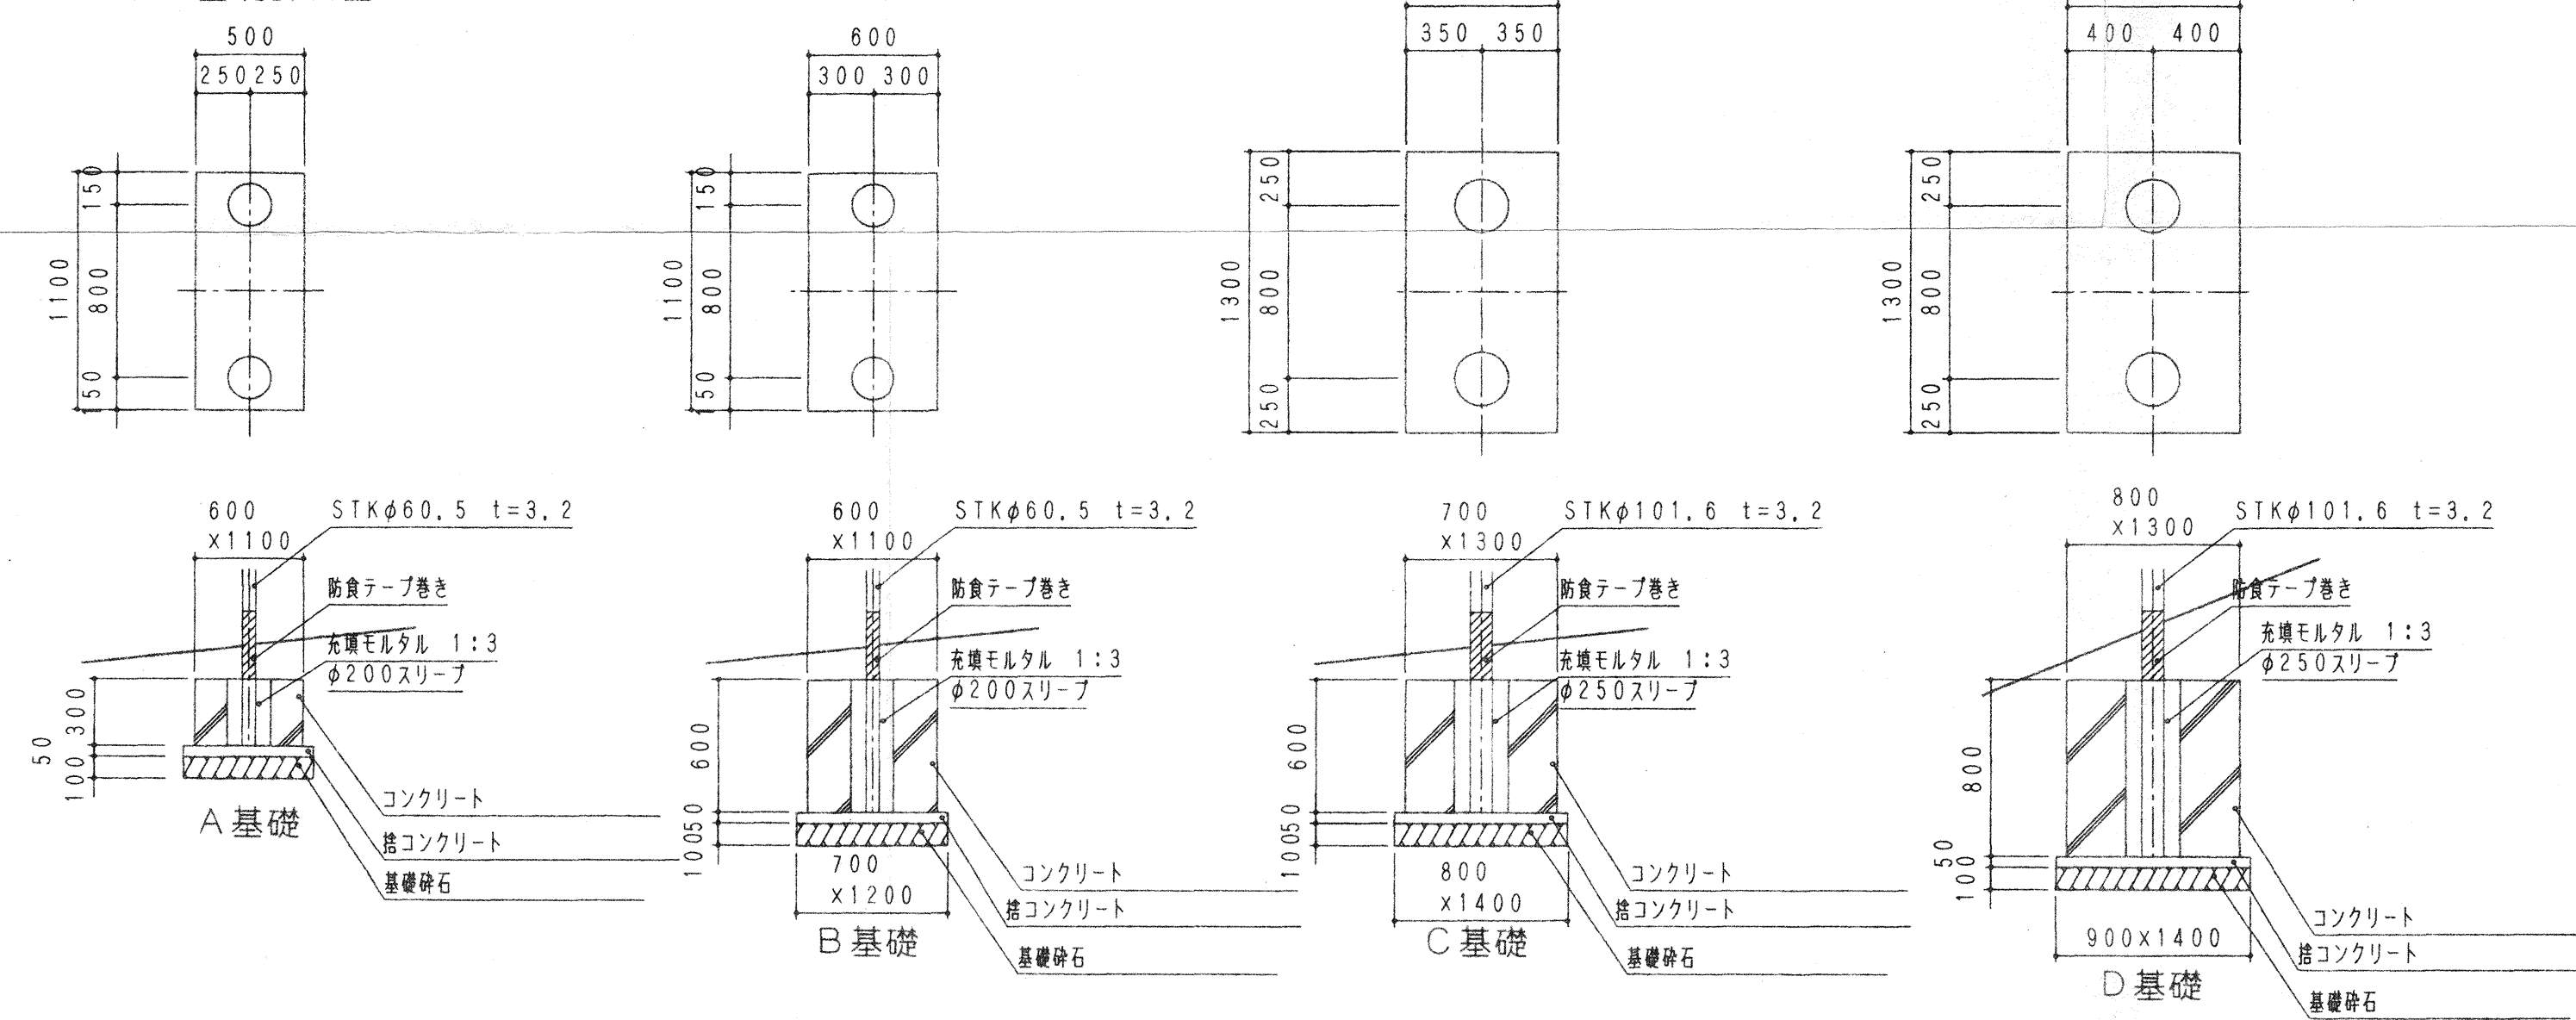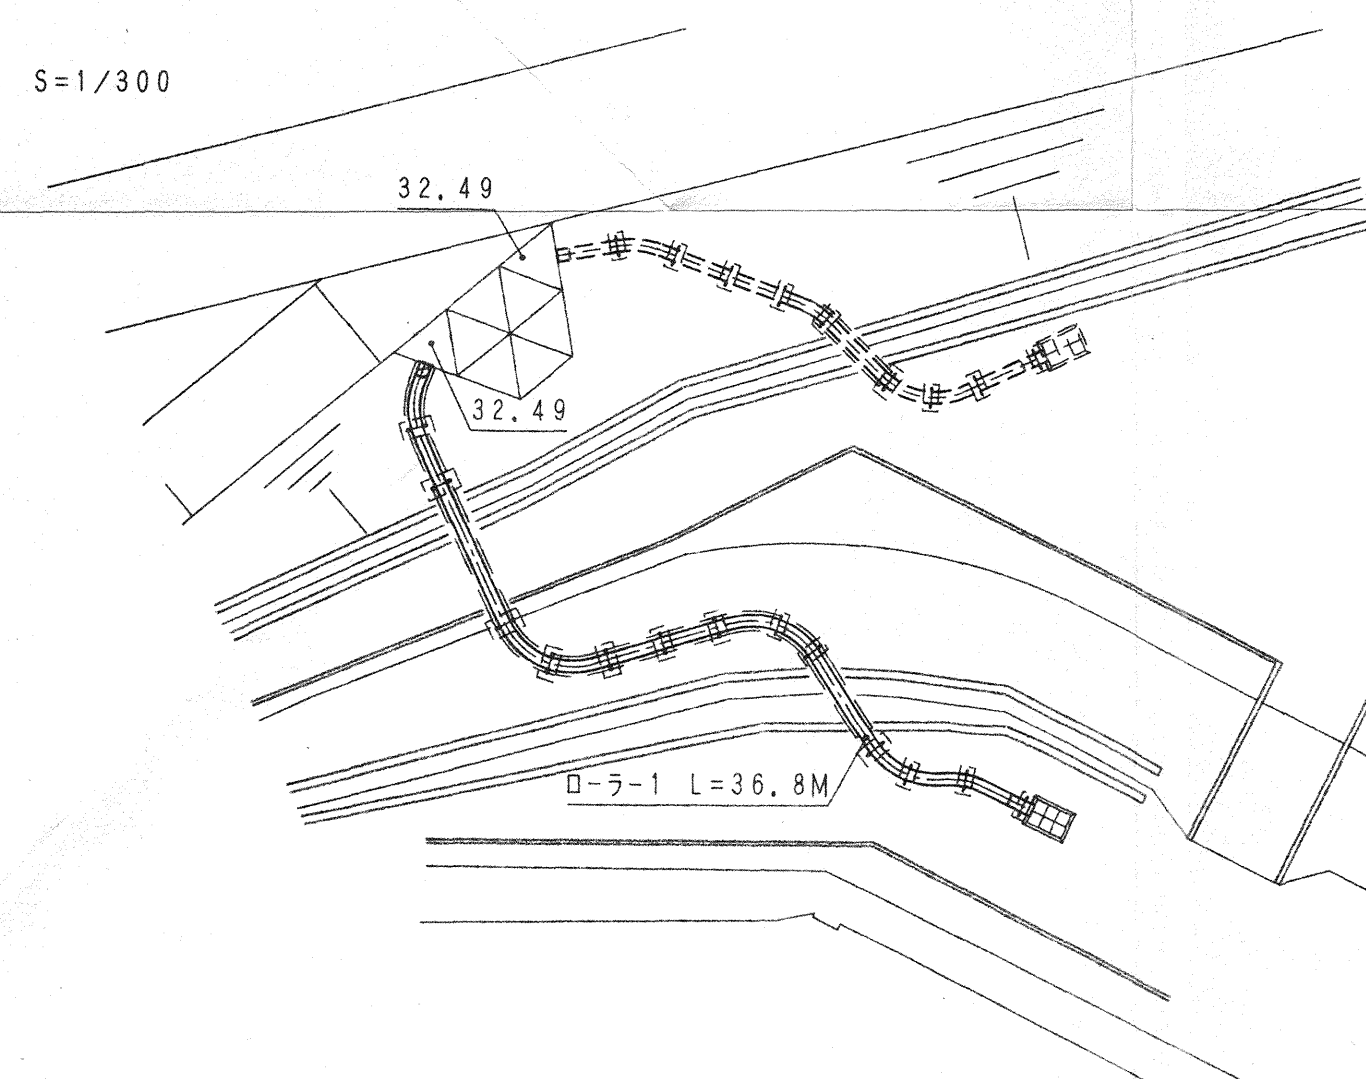
$$S = 1/300$$


Technical drawing of a chair backrest assembly (Figure 1). The drawing shows a side view of the backrest with dimensions in millimeters. The total width is 758 mm, and the total height is 1104 mm. The backrest is composed of a curved upper part and a lower rectangular part. The curved part has a radius of 750 mm and is made of SGP20A material. The lower part has a width of 478 mm and a height of 225 mm. The backrest is supported by a base with four legs. The drawing includes labels for dimensions and materials.


1号公園 ローラートレイン
平面図 実長16.6M S=1/40

ストレート 6.8M
R3000 9.8M

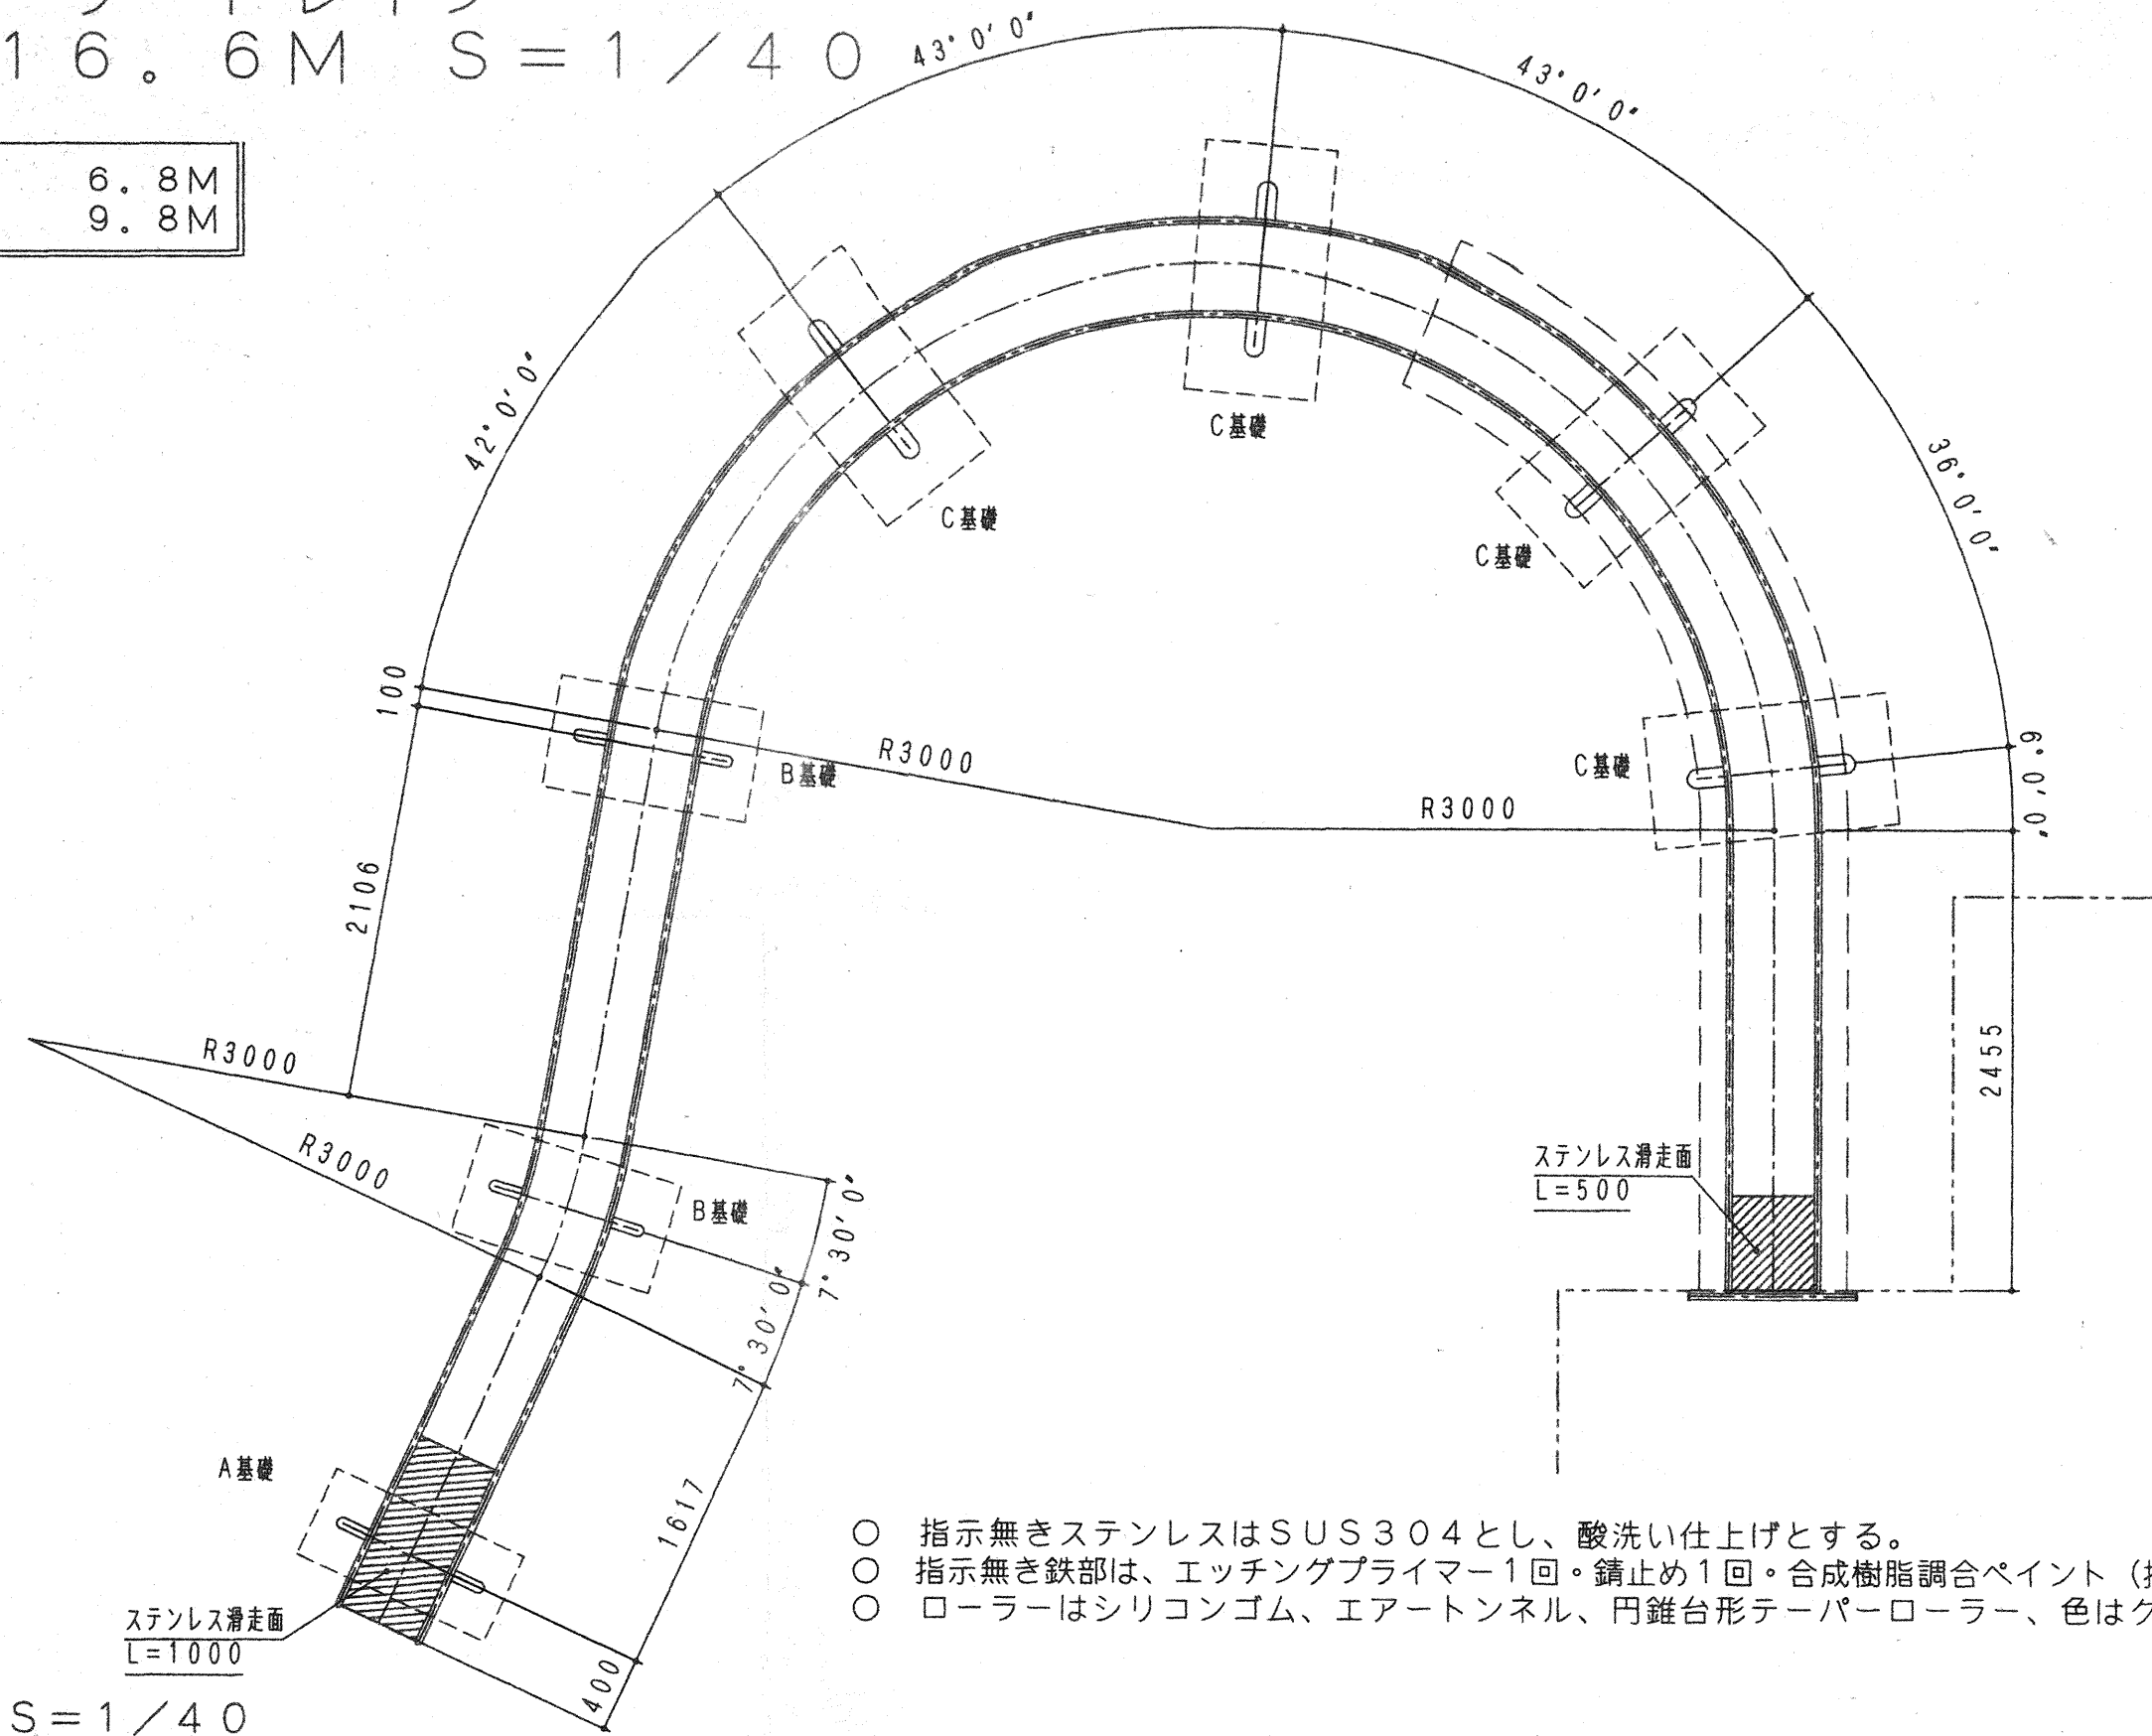


- 指示無きステンレスはSUS304とし、酸洗い仕上げとする。
- 指示無き鉄部は、エッチングプライマー1回・錆止め1回・合成樹脂調合ペイント(指定色)2回塗装とする。
- ローラーはシリコンゴム、エアートネル、円錐台形テーパーローラー、色はグリーンを標準とする。


側面展開図 S=1/40

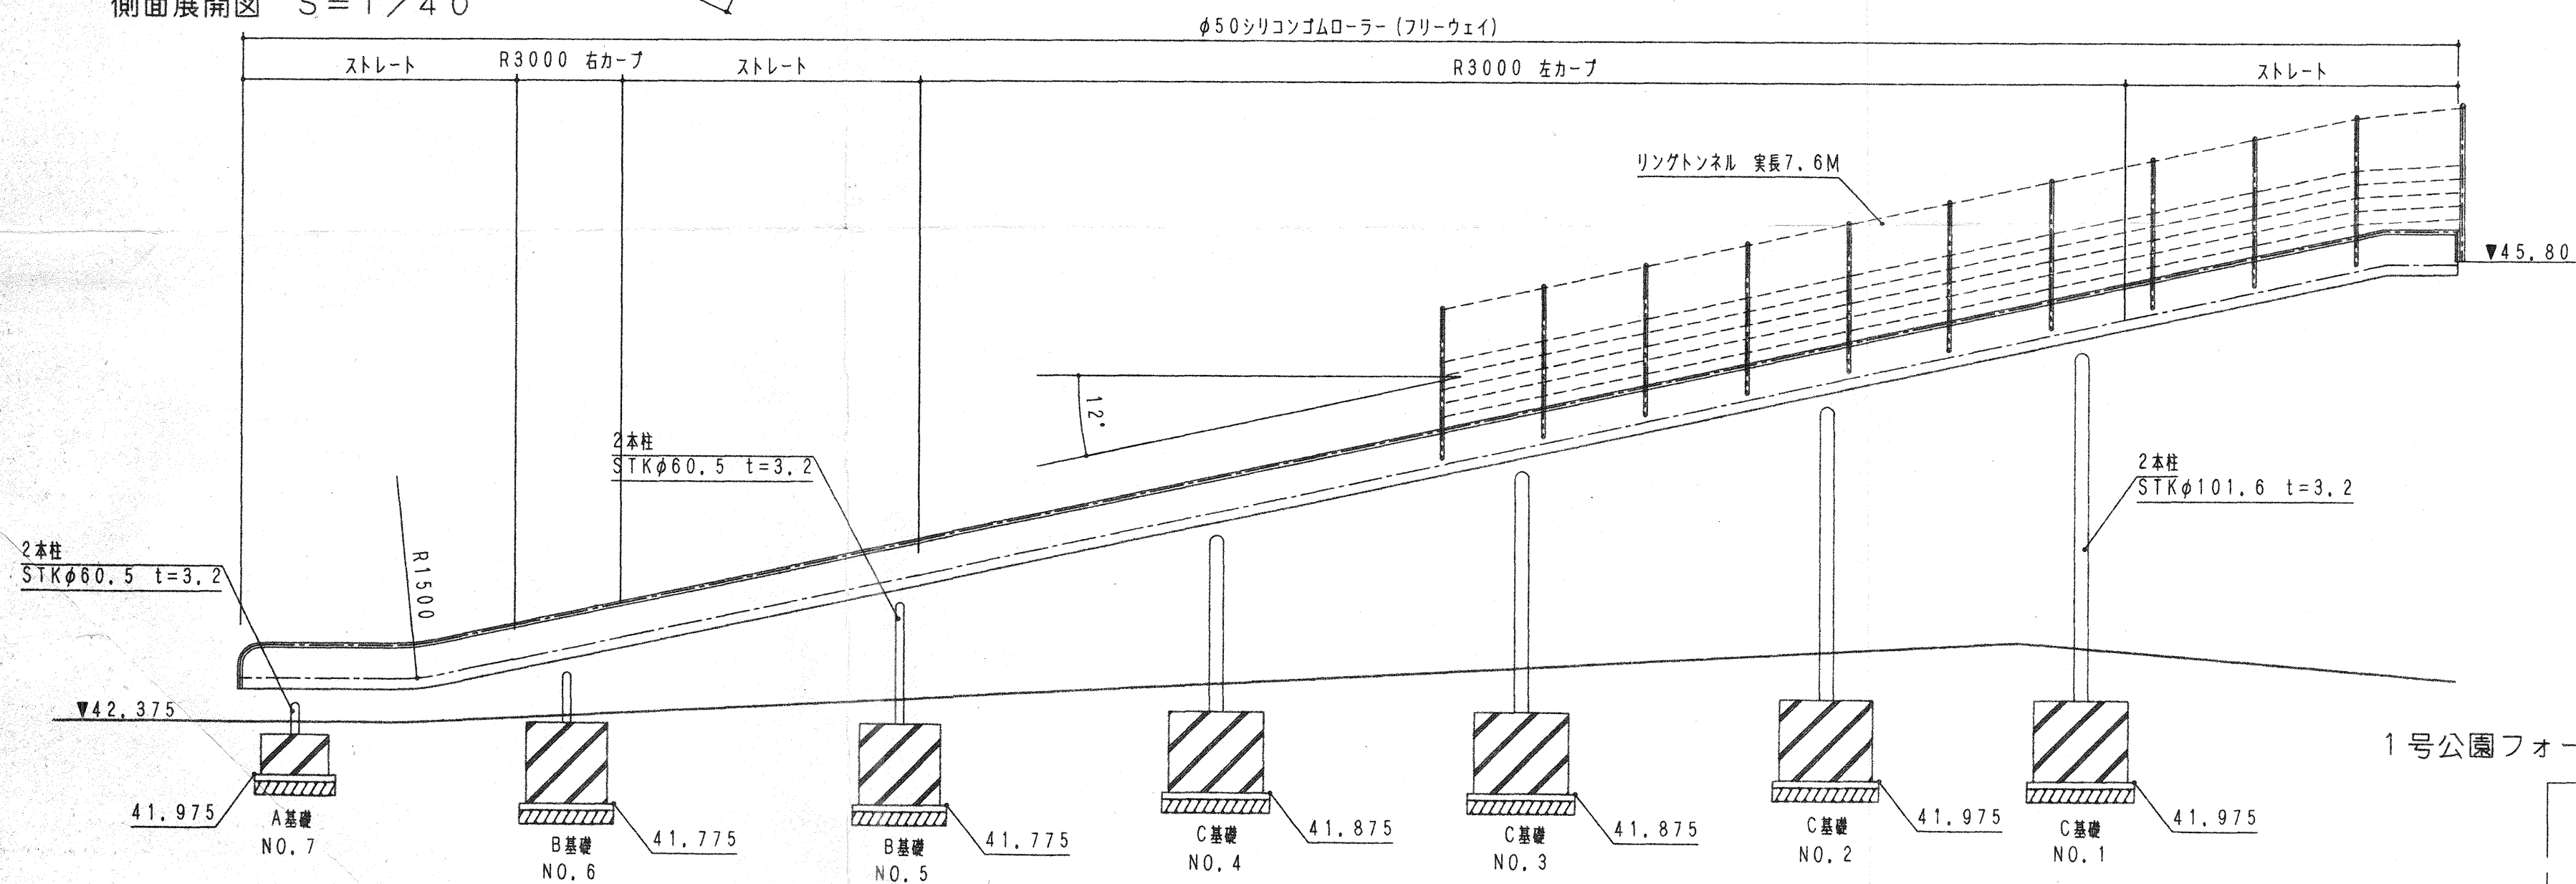



ローラートレイン断面詳細図 S=1/10

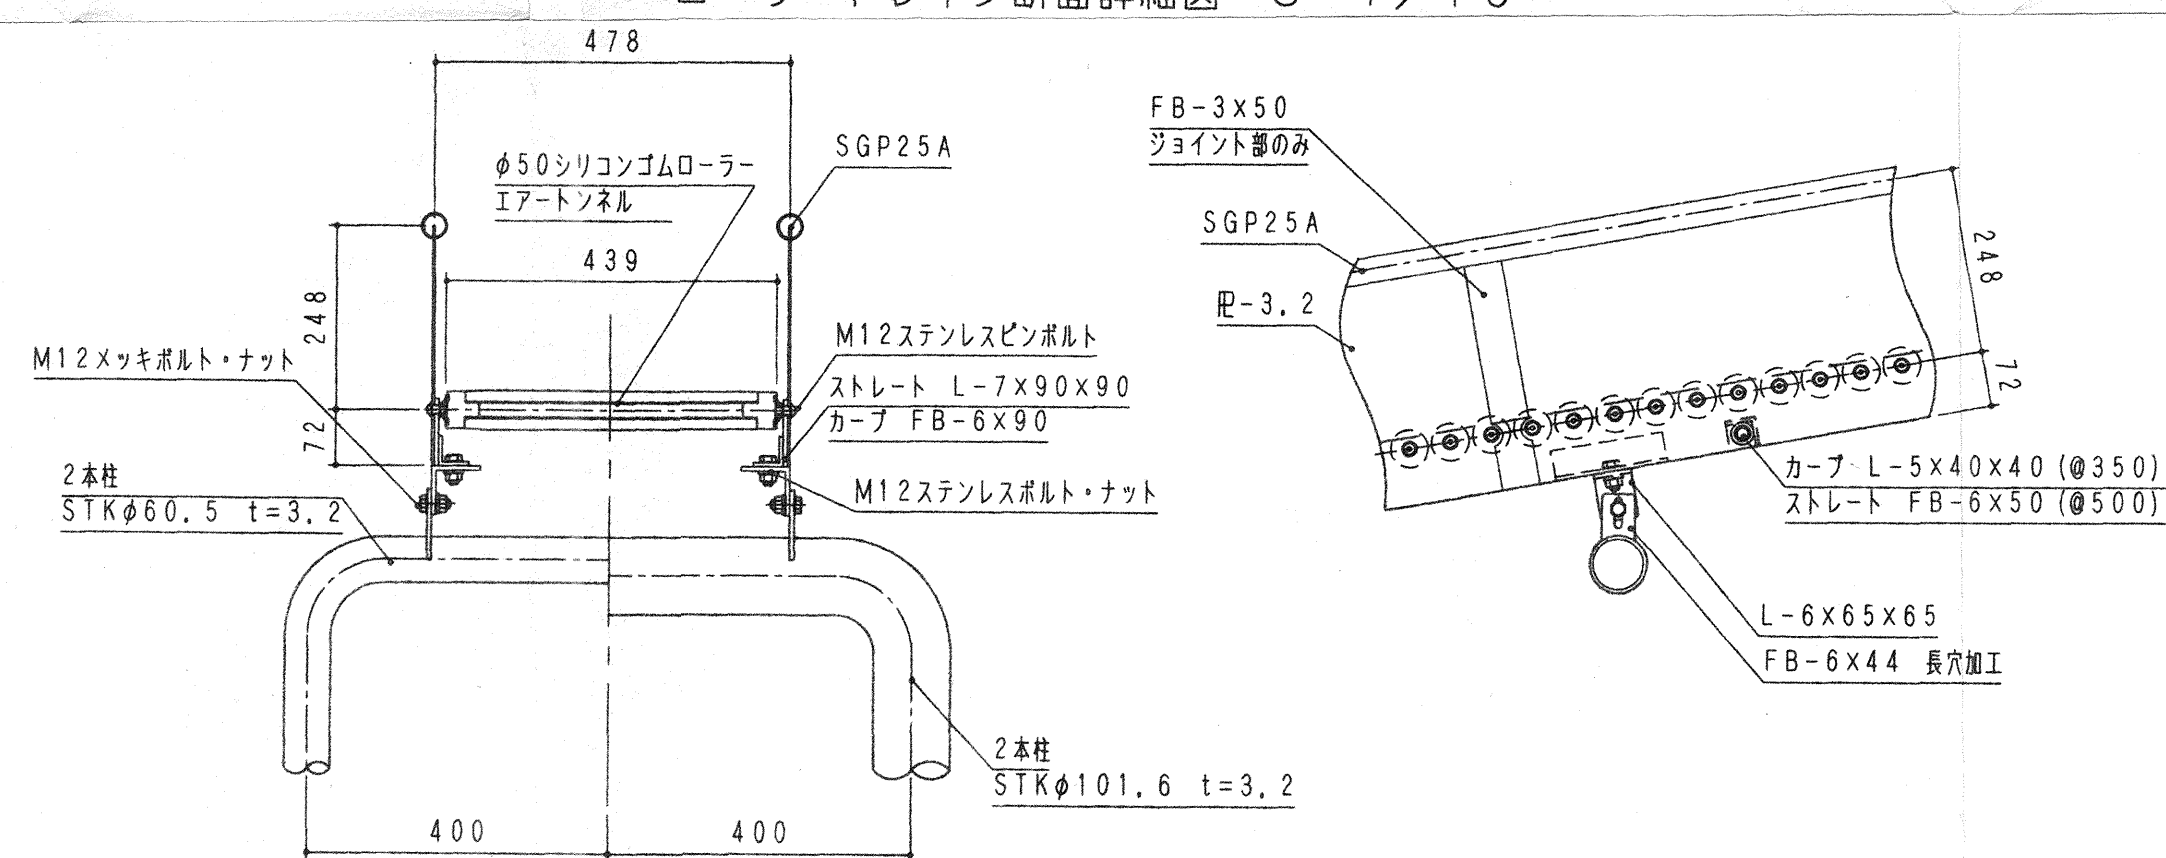

ローラー基礎詳細図 S=1/30

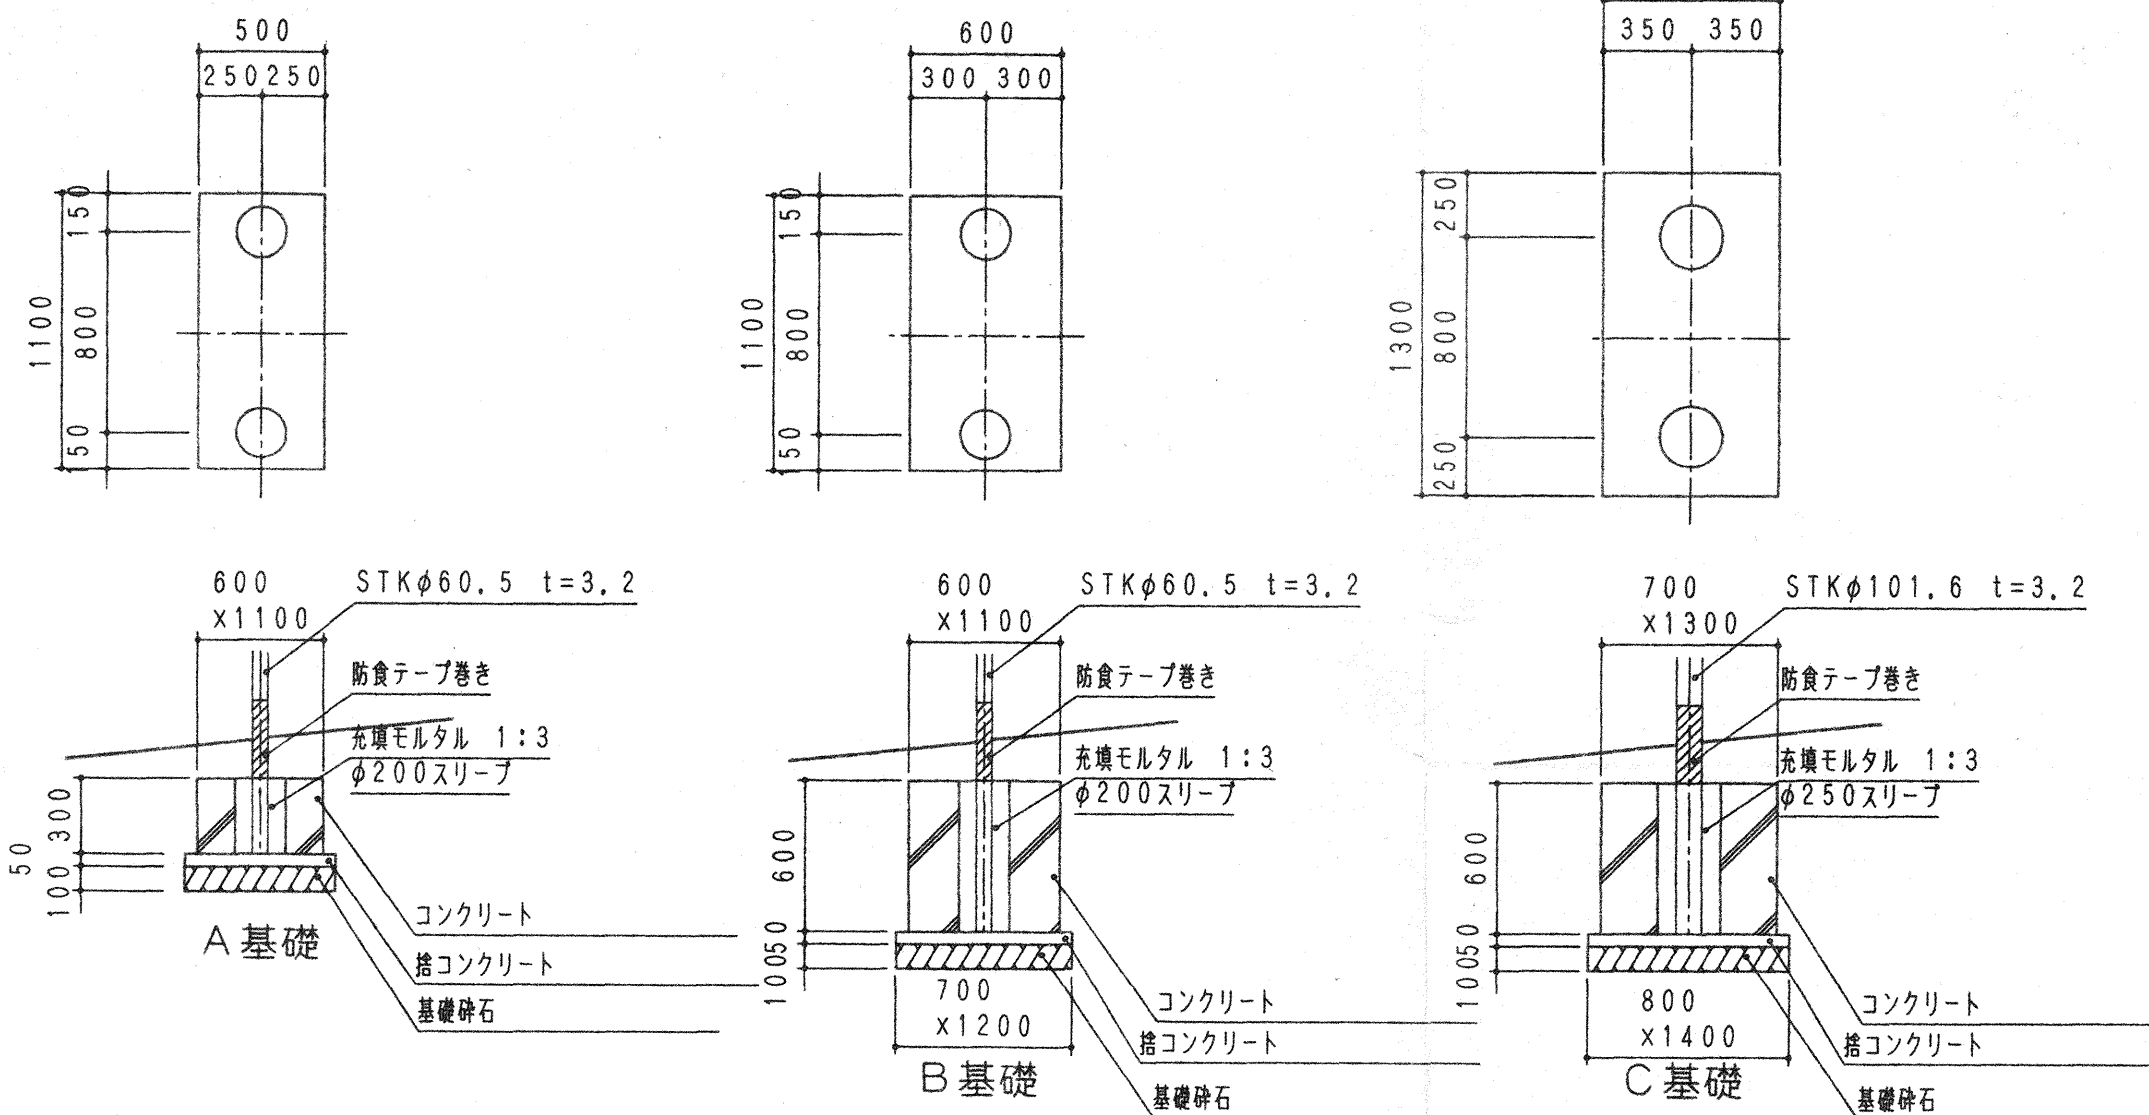

リングトンネル詳細図 S=1/10

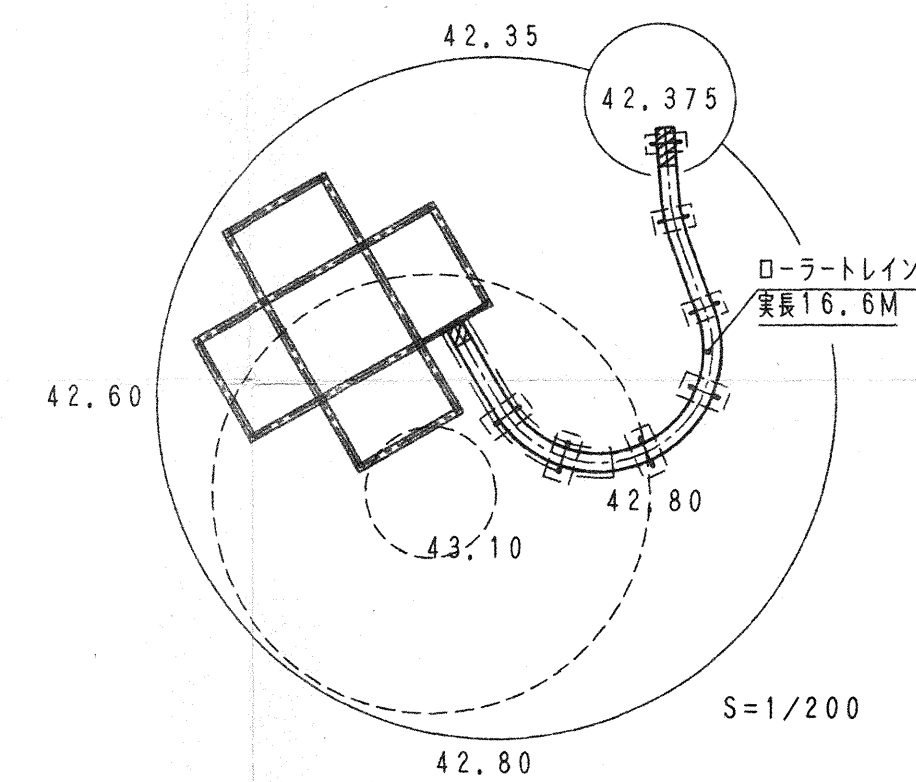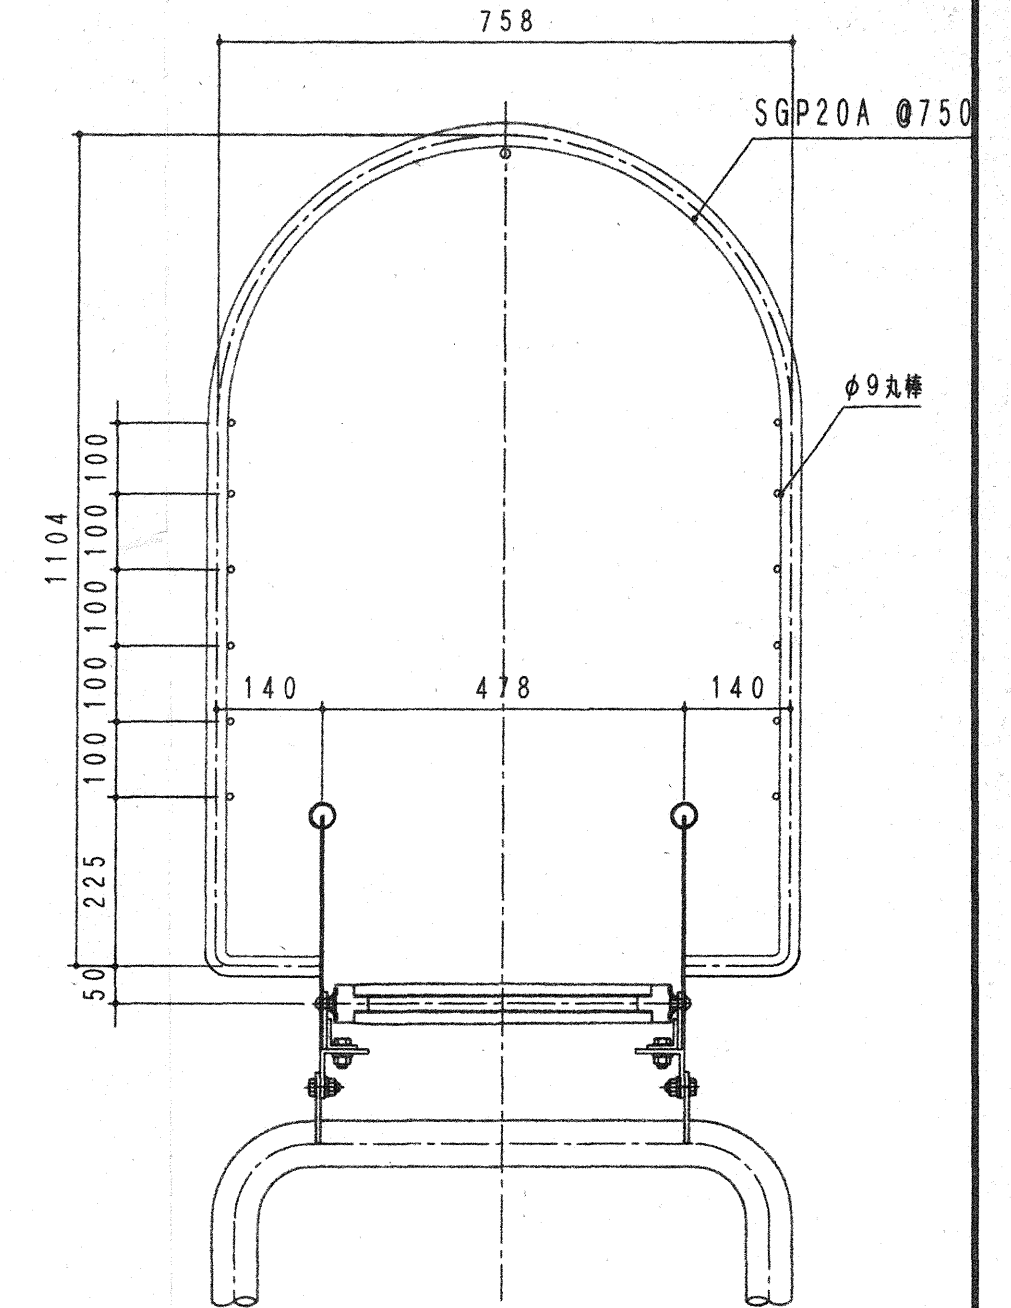

1号公園フォーリー ローラースタートゲート S=1/10

